

מסגרות מ מסגרות	קב"מ:	תאריך: 10/06/2021 09:14:59	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	פדו Primovitz-bas architecture . planning . management 
	שם היחידה:	מהדורה: 1		

ריכוז פריטי מסגרות				
מס"ד	תיאור	מידות	סה"כ	הערות
500	דלת ממ"מ	100X200	12	ע"פ הג"א
501	חלון ממ"מ	100X100	12	ע"פ הג"א
502	צינור אוויר "4-תקן עומר	"4	12	ע"פ הג"א
503	צינור-מיזוג אוויר "8	"8	12	ע"פ הג"א
504	צינור "8-יציאת אוויר	"8	12	ע"פ הג"א
505	צינור אוויר "8-מערכת סינון אוויר	"8	12	ע"פ הג"א

506	א.חשמל,תקשורת	80X200	18	
507	א.כיבוי אש	80X200	7	
508	א.חשמל,תקשורת	60X200	9	
509	א.כיבוי אש	60X200	5	

510	מעקה חצרות		15	
517	סורגים		93	
528			1	

ממ"מ


מערכות
ארון
מעקות
וסורגים

הערות:

- המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע
 - כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה


לביצוע	למכרז	לעיון
☐	☒	☐

מסגרות מ 500מ	קב"מ: 1 : 25	תאריך: 10/06/2021 09:15:00	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	ד"ר Primovitz-bas architecture · planning · management 
	שם היחידה: דלת ממ"מ	מהדורה: 1		

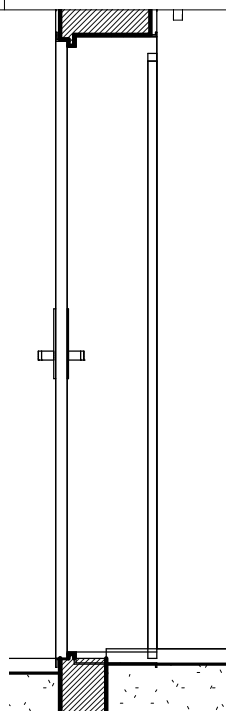


חתר

210

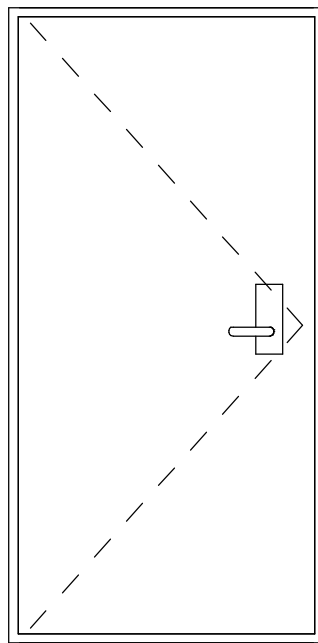

90

חזית

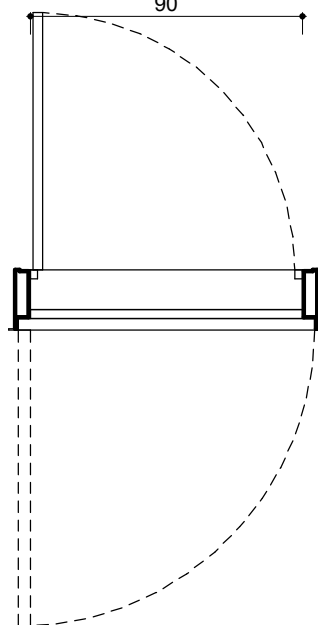


תכנית

קומה		500מ		
כמות				
4	00			
6	01			
2	02			
סה"כ: 12		תיאור		
		רוחב	גובה	דלת פלדה כנף פתיחה רגילה על פי תקן הג"א כולל משקוף וסף מעוגנים לפי דרישת פיקוד העורף. כולל מגיני אצבעות בשני הצדדים.
		דגם	גמר	פרזול
		ע"פ דגם מאושר ע"י האדריכל	ע"פ דגם מאושר ע"י האדריכל	ע"פ דגם מאושר ע"י האדריכל
		הערות:		
		- המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע		
		- כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה		
לעיון	למכרז	לביצוע		
☐	☒	☐		


מסגרות מ 501מ	קב"מ: 1 : 25	תאריך: 10/06/2021 09:15:00	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	ד"ר Primovitz-bas architecture · planning · management 
	שם היחידה: חלון ממ"מ	מהדורה: 1		



חתך

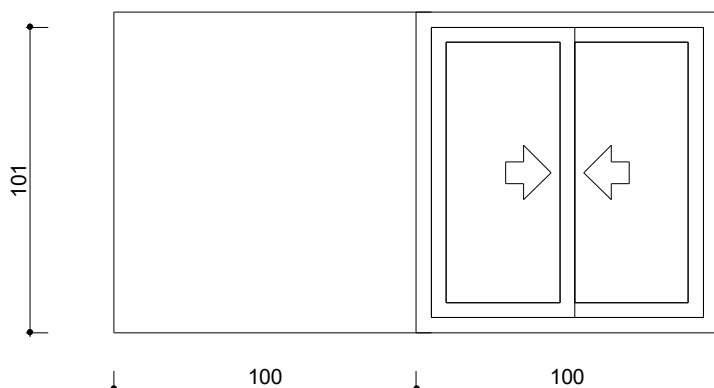


חזית

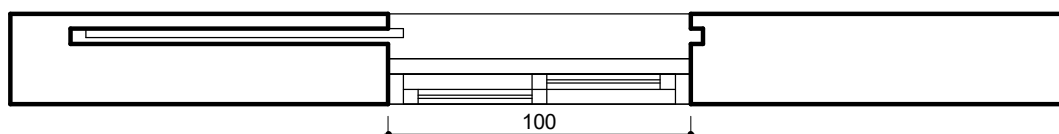

תכנית

מ"מ501				
קומה	כמות			
00	4			
01	6			
02	2			
סה"כ : 12		תיאור	גובה	רוחב
		חלון הדף דירתי לפי מפרט הג"א , הכולל כנף חסינת אש.כולל הכיס ברוחב מתאים לתוספת תריס אלומיניום ורשת הזזה לכיס חלון הדף מאושר במסגרת תקנות ההתגוננות האזרחית	100	100
		דגם	פרצול	גמר
		ע"פ דגם מאור ע"י הג"א צבע לבחירת האדריכל	עפ"י ספק אלומיניום	עפ"י מפרט גוון לבחירת האדריכל
		הערות: - המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע - כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה		
לעיון	למכרז	לביצוע		
☐	☒	☐		


מסגרות מ 502מ	קב"מ: 1 : 25	תאריך: 10/06/2021 09:15:00	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	ד"ר Primovitz-bas architecture · planning · management 
	שם היחידה: צינור אוויר-4"	מהדורה: 1		

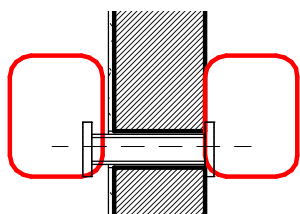

חתך



חזית


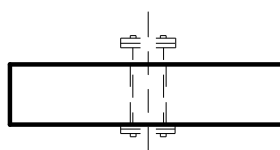


תכנית

מ502			
<u>כמות</u>	<u>קומה</u>	<u>תיאור</u>	<u>קוטר</u>
4	00	צ.א 4" לפי התכנית ולפי אישור הג"א. הצינור כולל: א-עוגן עיזור. ב-טבעת אטומה היקפית. ד-4 שומרי מרחק לפי תקנות הג"א ותקן ישראלי ת"י 4422	4"
6	01		
2	02		
סה"כ : 12		<u>גמר</u>	<u>פרזל</u>
		ע"פ דגם מאור ע"י הג"א	ע"פ דגם מאור ע"י הג"א
		צבע לבחירת האדריכל	צבע לבחירת האדריכל
		הערות: - המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע - כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה	
לביצוע	למכרז	לעיון	


☐	☒	☐
-----------------------	----------------------------------	-----------------------

מסגרות מ מ503	קב"מ: 1 : 25	תאריך: 10/06/2021 09:15:01	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	ד"ר Primovitz-bas architecture · planning · management 
	שם היחידה: צינור אוויר-8" מיזוג אוויר-מרכזי	מהדורה: 1		



חזית


חתך




תכנית

מ503		קומה	כמות
		00	4
		01	6
		02	2
		סה"כ : 12	
		תיאור	
		קוטר 8" צ.א 8" לפי התכנית ולפי אישור הג"א. הצינור כולל: ב-טבעת אטומה היקפית. ג- ברגים. ד-4 שומרי מרחק לפי תקנות הג"א ותקן ישראלי ת"י 4422	
		דגם	פרחול
		ע"פ דגם מאור ע"י הג"א צבע לבחירת האדריכל	ע"פ דגם מאור ע"י הג"א צבע לבחירת האדריכל
		הערות: - המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע - כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה	
לעיון	למכרז	לביצוע	
☐	☒	☐	


מסגרות מ 504מ	קב"מ: 1 : 25	תאריך: 10/06/2021 09:15:02	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	ד"ר Primovitz-bas architecture · planning · management 
	שם היחידה: צינור אוויר-8"	מהדורה: 1		



חתך



חזית

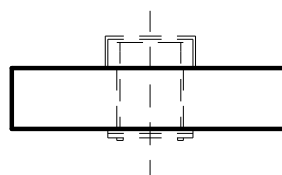


תכנית


504מ			קוטר
כמות	קומה	תיאור	
4	00	צ.א 8" לפי התכנית ולפי אישור הג"א. הצינור כולל: ב-טבעת אטומה היקפית. ג- ברגים. ד-4 שומרי מרחק לפי תקנות הג"א ותקן ישראלי ת"י 4422	8"
6	01		
2	02		
סה"כ : 12		גמר	דגם
		ע"פ דגם מאור ע"י הג"א צבע לבחירת האדריכל	ע"פ דגם מאור ע"י הג"א צבע לבחירת האדריכל
		הערות: - המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע - כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה	
לביצוע	למכרז	לעיון	

☐	☒	☐
-----------------------	----------------------------------	-----------------------


מסגרות מ 505מ	קב"מ: 1 : 25	תאריך: 10/06/2021 09:15:02	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	ד"ר Primovitz-bas architecture · planning · management 
	שם היחידה: צינור אוויר-8"	מהדורה: 1		



חתך



חזית



תכנית


505מ		
תיאור		קוטר
צינור אוויר למערכת סינון לספיקת אוויר מסונן. על פי הנחיות הג"א מיקום תכנית הג"א מאושרת גודל לפי מידות הדגם		8"
גמר	פרחול	דגם
ע"פ דגם מאור ע"י הג"א צבע לבחירת האדריכל	ע"פ דגם מאור ע"י הג"א צבע לבחירת האדריכל	ע"פ דגם מאור ע"י הג"א צבע לבחירת האדריכל

הערות:

- המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע
- כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה


לביצוע	למכרז	לעיון
☐	☒	☐

מסגרות מ 506מ	קב"מ: 1 : 25	תאריך: 10/06/2021 09:15:03	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	ד"ר Primovitz-bas architecture · planning · management 
	שם היחידה: א.חשמל, תקשורת	מהדורה: 1		

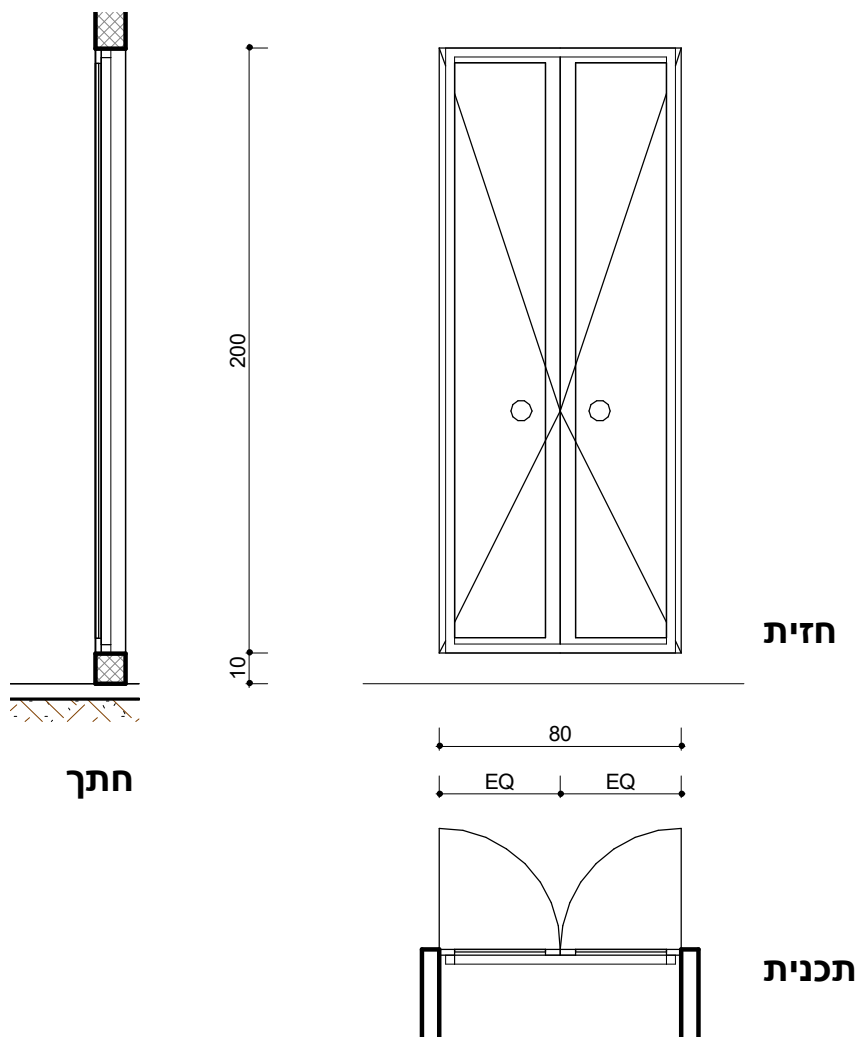

מ"מ		506מ		
כמות	קומה			
8	00			
8	01			
2	02			
סה"כ: 18				
		תיאור		גובה
		משקוף פח פלדה מכופף מגולוון עובי 1.5 מ"מ ממולא בבטון מחובר ע"י עוגנים מידת הדלתות משתנה בהתאם למיקום המערכות ודרישת היועצים והרשויות		80
				200
		פרחול	גמר	דגם
		ע"פ דגם מאושר ע"י האדריכל	פח מגולוון, צבענור. גוון לאישור ובחירת האדריכל	ע"פ מפרט
		הערות:		
		- המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע		
		- כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה		
לביצוע	למכרז	לעיון		
☐	☒	☐		


מסגרות מ 507מ	קב"מ: 1 : 25 שם היחידה: א.כבאות	תאריך: 10/06/2021 09:15:03 מהדורה: 1	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	ד"ר Primovitz-bas architecture · planning · management 
--	---	--	---	---

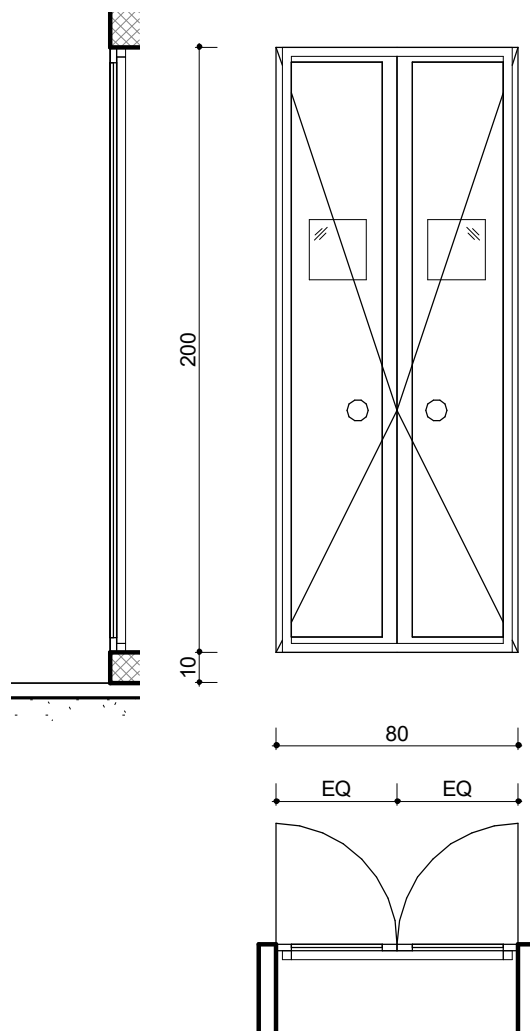

סה"כ		קומה	מ507			
3		00	תיאור משקוף פח פלדה מכופף מגולוון עובי 1.5 מ"מ ממולא בבטון מחובר ע"י עוגנים מידת הדלתות משתנה בהתאם למיקום המערכות ודרישת היועצים והרשויות			
3		01				
1		02				
סה"כ: 7			רוחב			
			גובה			
			20080			
			פרזול		גמר	דגם
			ע"פ דגם מאושר ע"י האדריכל		פח מגולוון, צבענור. גוון לאישור ובחירת האדריכל	ע"פ דגם מאושר ע"י האדריכל
			הערות:			
			- המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע			
לעיון			כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה			
לביצוע		למכרז				
☐		☒	☐			


- המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע
- כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה

מסגרות מ מ508	קב"מ: 1 : 25	תאריך: 10/06/2021 09:15:04	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	דודו Primovitz-bas architecture · planning · management 
	שם היחידה: א.חשמל, תקשורת	מהדורה: 1		

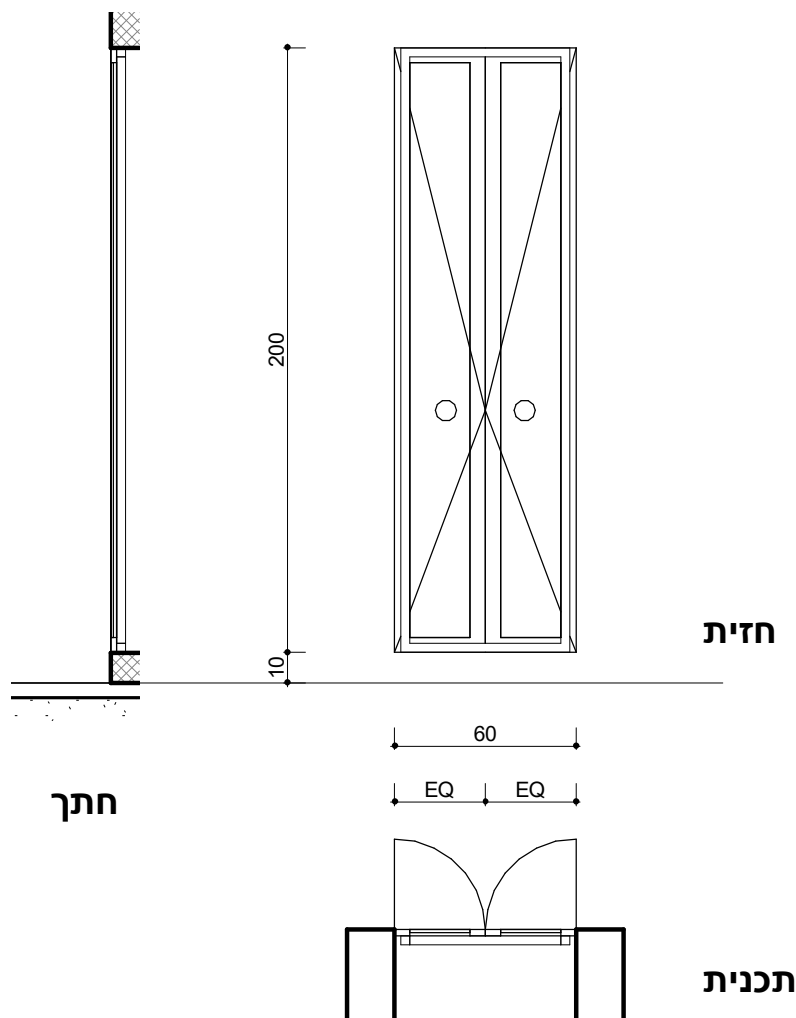



<u>קומה</u>		<u>כמות</u>			
00	2				
01	6				
02	1				
סה"כ: 9		מ508			
		<u>רוחב</u>	<u>גובה</u>	<u>תיאור</u>	
		60	200	משקוף פח פלדה מכופף מגולוון עובי 1.5 מ"מ ממולא בבטון מחובר ע"י עוגנים מידת הדלתות משתנה בהתאם למיקום המערכות ודרישת היועצים והרשויות	
		<u>דגם</u>		<u>גמר</u>	<u>פרזול</u>
		ע"פ דגם מאושר ע"י האדריכל		פח מגולוון, צבענור. גוון לאישור ובחירת האדריכל	ע"פ דגם מאושר ע"י האדריכל
הערות:			- המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע		
- כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה					
לעיון	למכרז	לביצוע			
☐	☒	☐			

מסגרות מ 509מ	קב"מ: 1 : 25	תאריך: 10/06/2021 09:15:05	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	ד"ר Primovitz-bas architecture - planning - management 
	שם היחידה: א.כבאות	מהדורה: 1		

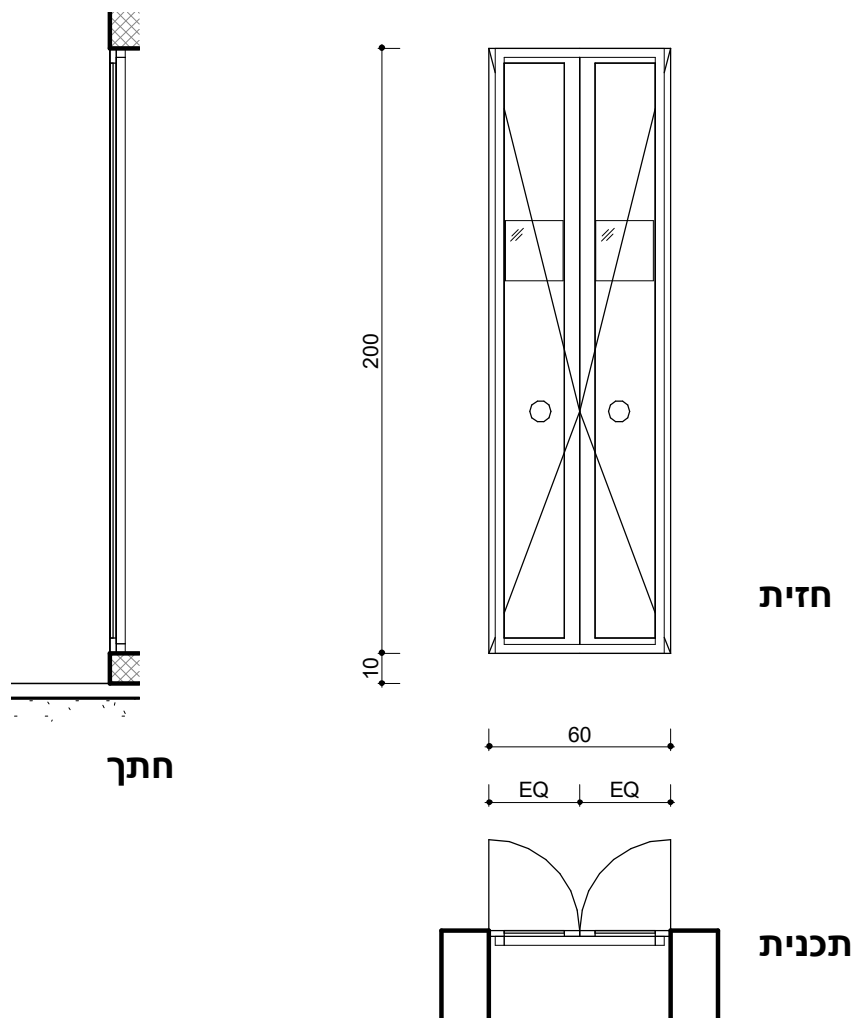


<u>כמות</u>		<u>קומה</u>	מ509		
1		קומה א			
			<u>תיאור</u>	<u>גובה</u>	<u>רוחב</u>
			משקוף פח פלדה מכופף מגולוון עובי 1.5 מ"מ ממולא בבטון מחובר ע"י עוגנים מידת הדלתות משתנה בהתאם למיקום המערכות ודרישת היועצים והרשויות	200	60
			<u>פתיחה-סגירה</u>	<u>גמר</u>	<u>פרזול</u>
			ע"פ דגם מאושר ע"י האדריכל	פח מגולוון, צבענור. גוון לאישור ובחירת האדריכל	ע"פ דגם מאושר ע"י האדריכל
			<u>הערות:</u> - המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע - כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה		
לביצוע	למכרז	לעיון			
☐	☒	☐			

מסגרות מ 510מ	קב"מ: 1 : 25	תאריך: 10/06/2021 09:15:05	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	ד"ר Primovitz-bas architecture · planning · management 
	שם היחידה: שער חצרות	מהדורה: 1		

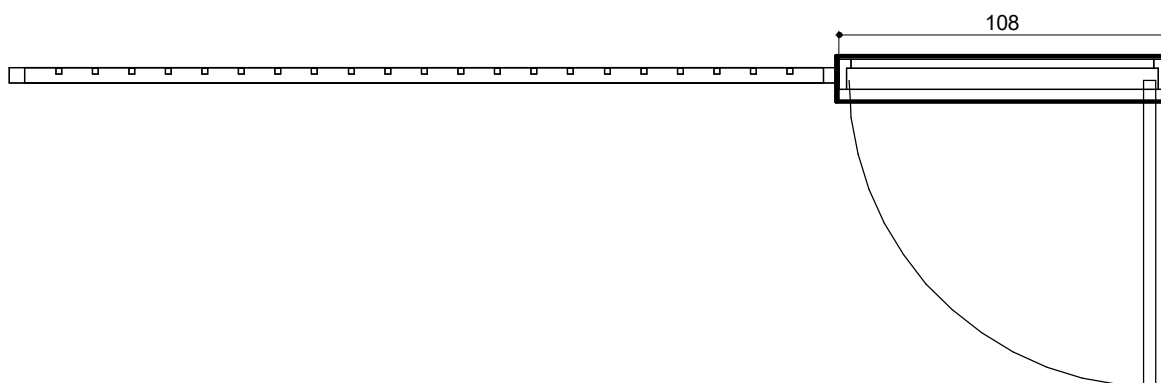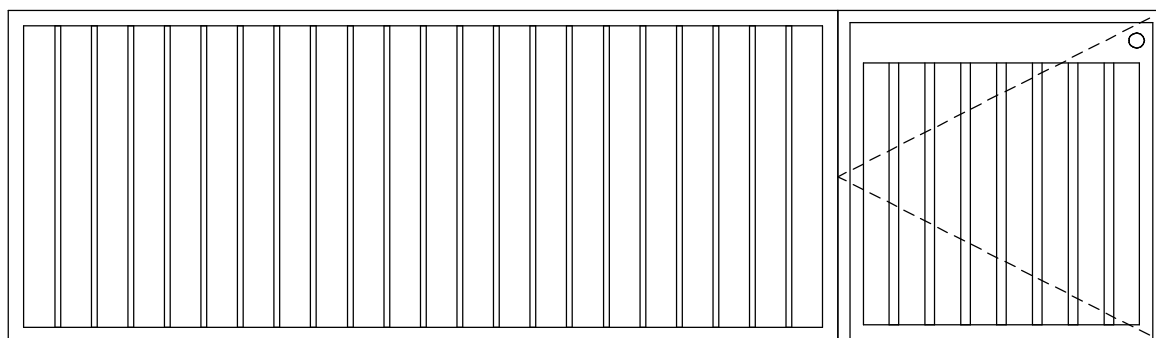

510מ			
<u>תיאור</u>		<u>אורך</u>	<u>גובה</u>
מעקה פלדה מלבני 60*60 מ"מ ומוטות במידות 50\8 מ"מ כל היתוכים מושחזים, מגולוון לאחר היתוך. השער לפתיחה חד כנפי 90 מעלות. צירים מרוחקים 4 ס"מ למניעת אפשרות למחיצת אצבעות כולל בריח לנעילה		17676	105
<u>כמות השערים</u>	<u>הערה</u>	<u>גמר</u>	<u>פרחול</u>
15	כל המעקות ואלמנטי המסגרות חייבים לקבל אישור מהנדס ויועץ הבטיחות	מגולוון+2 שכבו-גוון לפי	מגולוון+2 שכבות צבע-גוון לפי בחירת האדריכל
<u>הערות:</u> - המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע - כיוון פתיחה ע"פ תכנית עבודה			
לביצוע ☐	למכרז ☒	לעיון ☐	

מסגרות מ 511מ	קב"מ: 1 : 25	תאריך: 10/06/2021 09:15:06	שם הפרוייקט: גני ילדים 12 כיתות מגרש 402	ד"ר Primovitz-bas architecture · planning · management 
	שם היחידה: סורג חלון	מהדורה: 1		

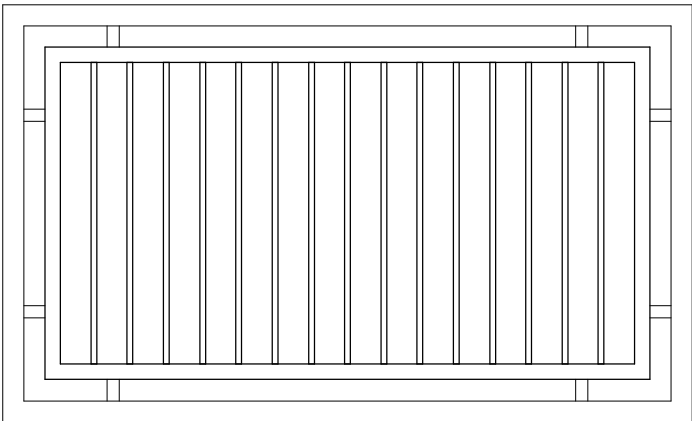

חזית



תכנית

511מ				
תיאור				מידות
סורג חלון ע"פ אישור מהנדס				ע"פ מפרט
<u>סה"כ רוחב</u>	<u>כמות</u>	<u>רוחב</u>	<u>גובה</u>	<u>מספר</u>
2200	11	200	100	100
0	6	90	100	101
7100	71	100	190	102
750	5	150	100	104
10050	93			

הערות:

- המבצע אחראי למדידה במקום לקבלת אישור האדריכל לפרטי הביצוע

סגור תיחה ע"פ תכנית עבודה

לביצוע	למכרז	לעיון
☐	☒	☐