

בררכת שחיה קאנטרי בית שמש


רשימת עבודות אלומיניום

הערה:

מידות הפתחים הינם מידות בניה
מאפשר ביטון משקופים
לדוגמא:

רוחב פתח בניה 100 ס"מ
מתאם לרוחב משקוף 95 ס"מ


תאריך	תפוצה	מהות עדכון	מהדורת החוברת
05.11.20		עדכון למכרז	01
11.01.21		ביטול פריטים 3, 6, 13, 14 עדכון פריטים 2, 11, 12, 15, 16 תוספת פריטים 2A, 3B, 3A	02
07.11.21		עדכון פריטים שינוי גודל אל 1, אל 5, אל 7, אל 10, אל 22 אל 20 - שינוי גודל וביטול דלת מילוט אל 21 - שינוי גודל וכמות	03
07.12.21		עדכון פריטים: אל 1 - עדכון זיגוג אל 2A - עדכון זיגוג ומידות אל 2B - עדכון פריט אל 3A - איחוד חלונות 3A+3B והפיכת החלון לפתיחה של כנף על כנף אל 3B - ביטול פריט אל 10 - עדכון זיגוג ופתיחת חלון אל 11 - עדכון זיגוג אל 21 - שינוי כמות אל 21* - הוספת פריט אל 22 - עדכון מלכ אל 23 - עדכון מלכ אל 24 - הוספת פריט	04
12.12.21		עדכון פריטים: אל 3A - עדכון מפרט פריט	05
24.02.22		עדכון פריטים: אל 21 - גודל דלת	06

מהדורה	סטטוס	מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619235 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com גלפז אדריכלות פוגל א והנדסה בע"מ א שהם		הערות לביצוע:	
	☒ לעיון ☒ לאישור ☒ למכרז ☐ לביצוע			שם פרויקט:	
תאריך: 24.02.22				בררכת שחיה קאנטרי בית שמש	
				מס' סקטור:	יצרן:
BSwork_alm	שם קובץ			גודל גליון: A4	קנ"מ:
work	שם מקור			3000/650 גליון לפני חיתוך	

בררכת שחיה קאנטרי בית שמש


מס' ברשימה	תאור	יח'	כמות			מחיר יח'	סה"כ מחיר	הערות	מהדורה	למכרז	לביצוע
			±0.00	+ 4.60							
אל-1	קיר מסך באורך 36.60 מ' גובה 3.25 מ'. הקיר כולל 3 דלתות מילוט פתיחת כנף במידות 250x250 (פתח נטו 2.20 מ') כולל ידיות ברהל ומגשר בולקל מעל כל דלת. שני חלונות שטוחים ושני פדות קיר השגירה מעל מסג awwaמאטופסת ע"י חברת מספרס מעל הנתות. 48 ו אלמנטים קבועים	יח'	1						3		
אל-2A	ויטרינת זכוכית באורך 11.86 מ' גובה 3.25 מ' כולל דלת חד כנפית במידות 140x250 7+ חלונות פתיחת קיר משתפע פנימה+ 10 חלקים קבועים	יח'	1						3		
אל-2B	קיר מסך במידות 465x470 הכולל 4 אלמנטים קבועים בחלק התחתון (שכבה חיצונית חלבית ושכבה פנימית חלקי עליון של הקיר, 4 חלונות פתיחת קיר משתפע פנימה ובחלק מעל זכוכית חלבית 8 מ"מ+בידוד חרמי הכנ משעם לאשור האדריכל	יח' (שקופה)	1						3		
אל-3A	מערכת חלונות במידה 1860x97 המערכת כוללת 3 חלונות בפתיחת כנף על כנף+2 חלקים זכוכית חלבית קבועה	יח'	1						4		
אל-5	ויטרינת במידות 270x325 פתיחת שתי כנפיים +2 חלקים קבועים בצידו הדלת+חלקי עליון קבוע זכוכית מחוסמת 6 1.52	יח'	1						2		
אל-6	פריט מבוטל										
אל-7	ויטרינת זכוכית קבועה במידות 420x3.25 דלת שתי כנפיים לפתיחה במידות 250x250 +ידיות ברהל,מעל הדלת שני חלונות 70x108ובפתיחת קיר לשחרור עש מסג awwaמאטופסת ע"י חברת מספרס, זכוכית רבודה ומחוסמת 6 1.52 .6 שאר אלמנטים קבועים. זכוכית מחוסמת בידודית 8 10 6	יח'	1						3		
אל-8	פריט מבוטל										
אל-9	פריט מבוטל										
אל-10	קיר מסך במידות 16.96 מ"א 3.25 מ' גובה עם 34 אלמנטים קבועים 6+ זוגות של חלונות בפתיחת כנף על כנף+דלת דו כנפית	יח'	1						4		
אל-11	ויטרינת זכוכית קבועה באורך 32 מ' וגובה 3.15 מ' זכוכית חלבית חיצונית וזכוכית פנימית ושקופה מחוסמת בידודית 8 12\8 חיבור ואיסוס בין הזכוכיות לכלא פרופילים, לאשור האדריכל	יח' 8\12	1						3		
אל-12	חיפוי קיר בפוליקרבונוט אורך 35 גובה 3.70 מ'	קומפ'		1					2		
אל-13	פריט מבוטל										
אל-14	פריט מבוטל										
אל-15	חיפוי קיר בפוליקרבונוט באורך 8.60 מ' גובה משתנה לפי קשת הקונסטרוקציה צד חיצוני 16 מ"מ צד פנימי 10 מ"מ	יח'		1					2		
אל-16	חיפוי קיר בפוליקרבונוט באורך 18.40 מ' גובה משתנה לפי קשת הקונסטרוקציה צד חיצוני 16 מ"מ צד פנימי 10 מ"מ	יח'		1					2		
אל-20	ויטרינת זכוכית קבועה במידות 133x3.25 זכוכית רבודה ומחוסמת 6/1.52/6	יח'	1						2		
אל-21	ויטרינת זכוכית קבועה במידות 395x3.25 מ' זכוכית רבודה 6/1.52/6	יח'	2						4		
אל-21*	ויטרינת זכוכית במידות 395x325 זכוכית רבודה כולל דלת מילוט במידות 135x250	יח' 135x250	1						1		
אל-22	ויטרינת זכוכית במידות 490x2.50 מ' כולל דלת דו כנפית במידות 220x250 +שני חלקים קבועים בצדדים כולל מדבקות נגישות זכוכית רבודה ומחוסמת 6 1.52 6	יח'	1						3		
אל-23	ויטרינת זכוכית במידות 240\250 +דלת בפתיחת כנף במידות 110\250 כולל סימני בטיחות בתחת חלק, זכוכית רבודה 6\1.52\6	יח'	1						2		
אל-24	חלון אקומיניום בפתיחת כנף על כנף במידות 140x120	יח'	1						2		

תאור: קיר מסך עם 48 חלונות קבועים+3 דלתות דו כנפיות כוללות ידיות בהלה וחלק עליון חלונות שיחרור עשן		מיקום: חזית מזרחית וחזית צפונית	
1	אל	נחות במפלס +0.00: 1	מידות: 3660/325
1/2			

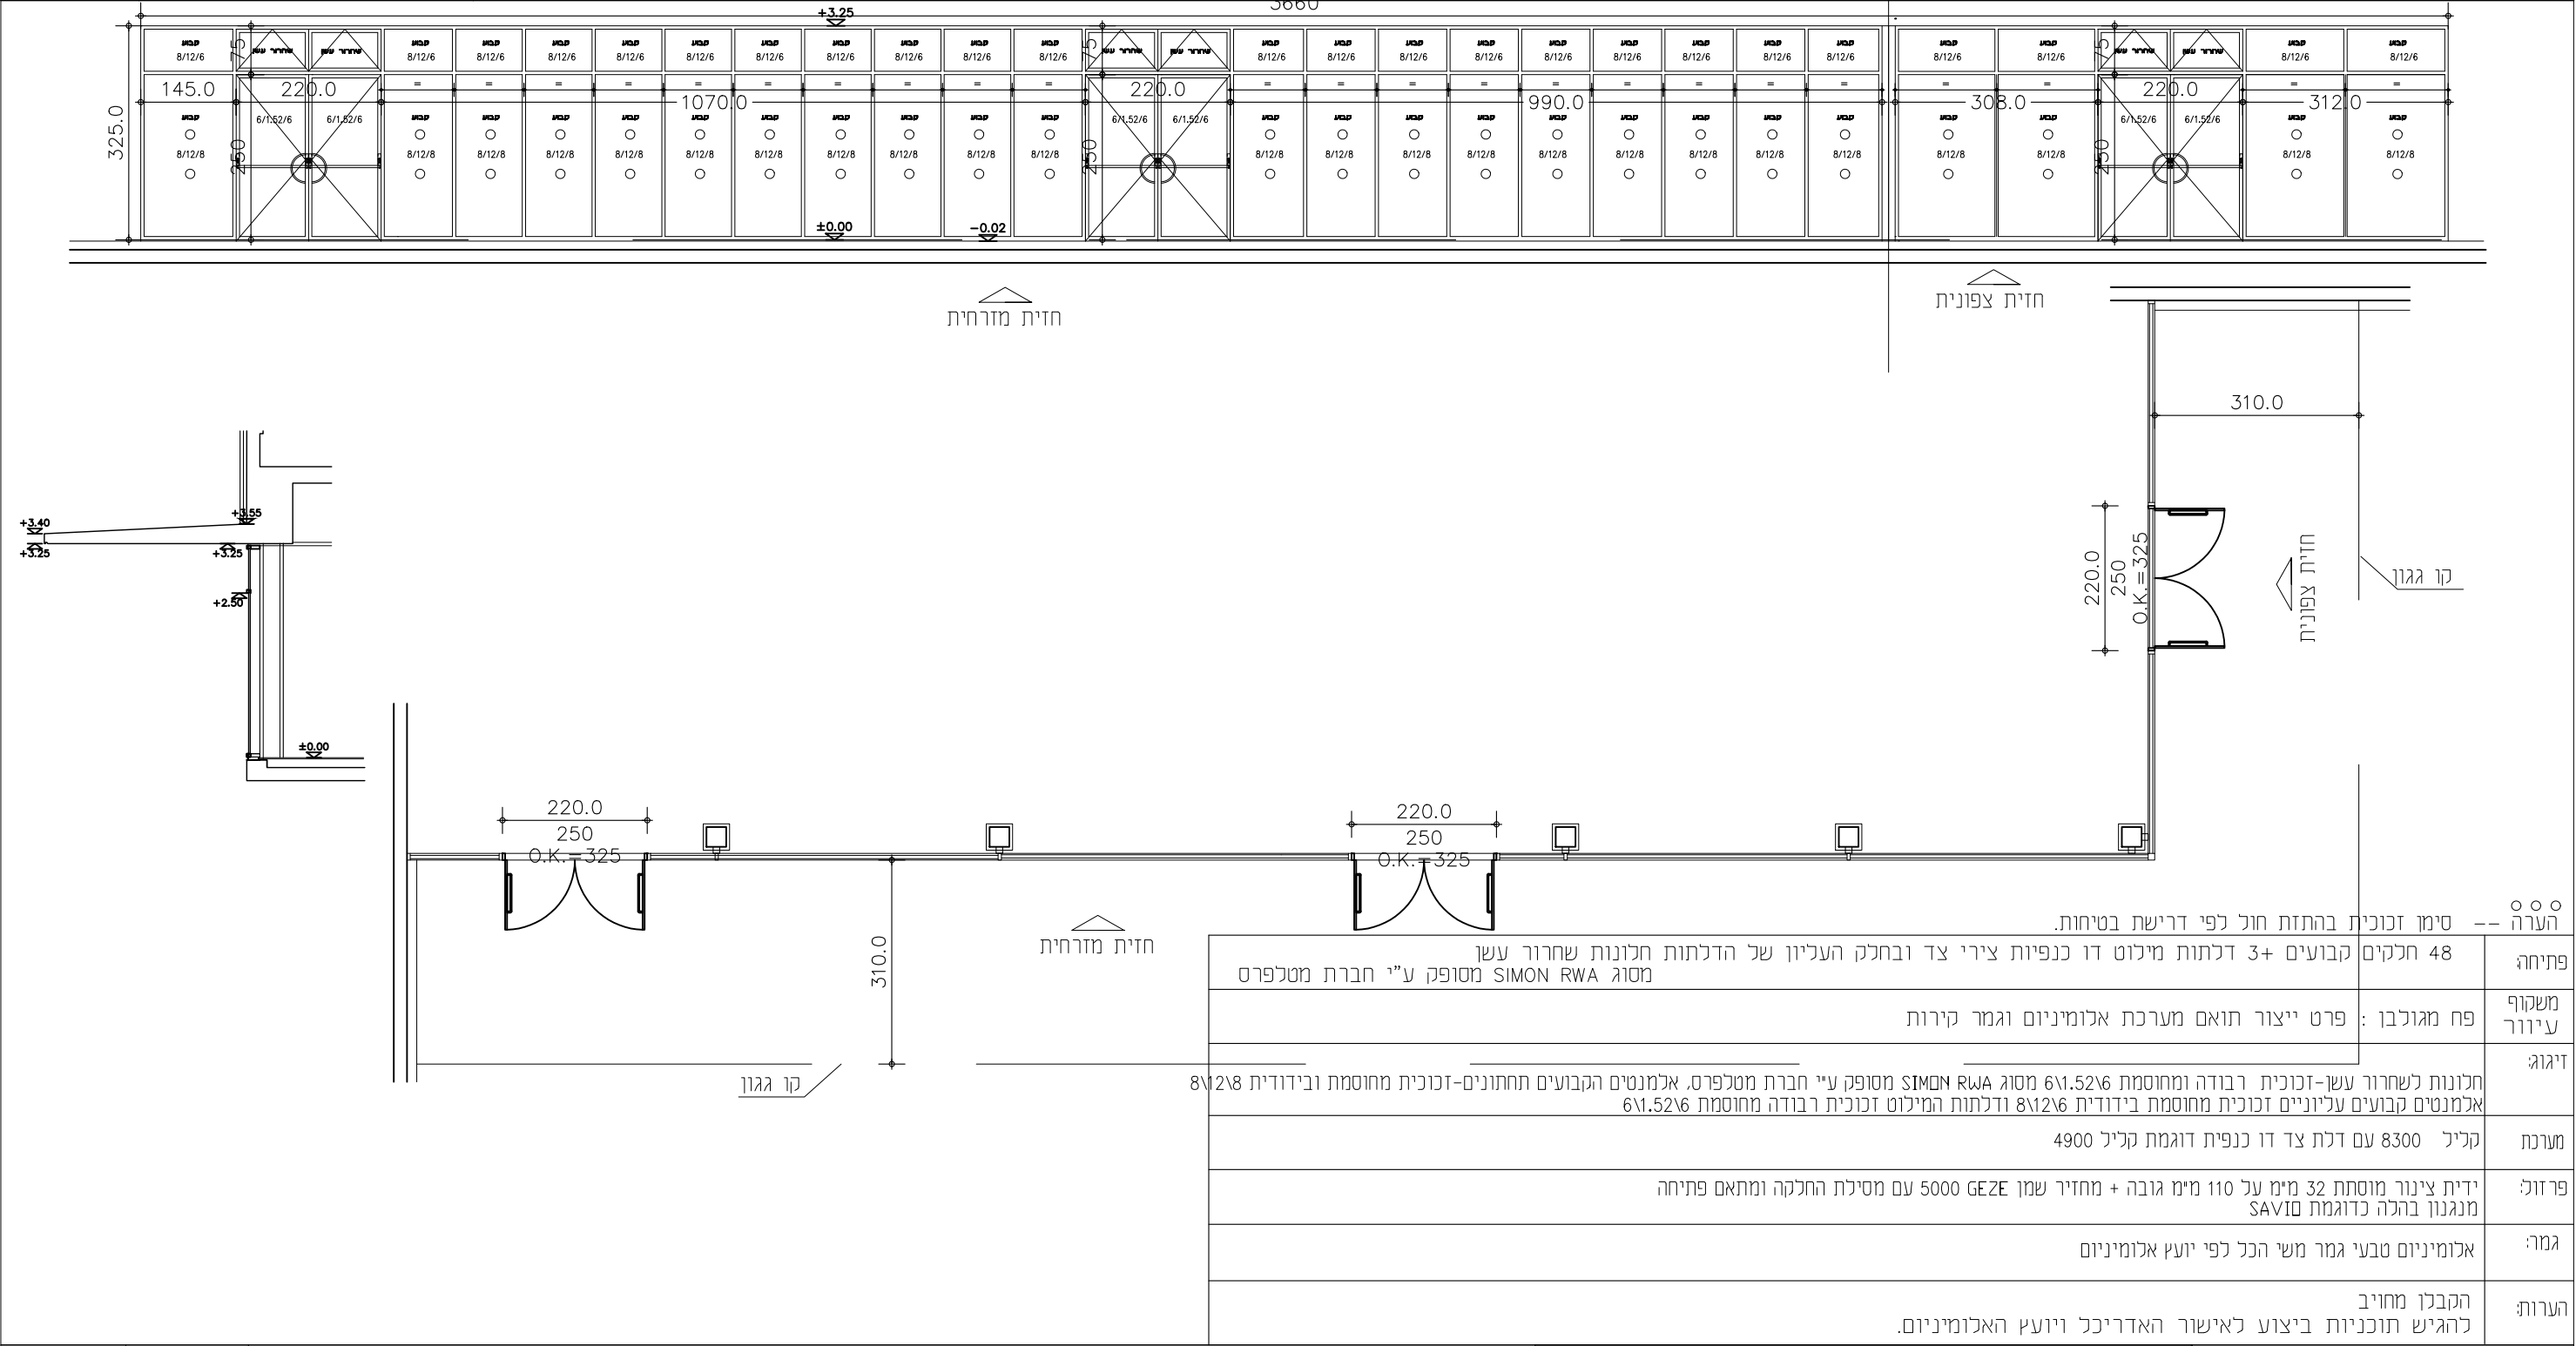

מהדורה 4	סטטוס	גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ פוגל מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com			הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ אלומיניום		
	לעיון לאישור למכרז לביצוע				שם פרויקט בריכת שחיה קאנטרי בית שמש		
תאריך: 07.12.21	BSwork_ alm שם קובץ שם מקור: בית שמשworkשימות	תאריך	תפוצה	מהות עדכון	מהדורה	יצרן: מס' קטלוגי:	קנימ: 1:100 גודל גליון: A3
		18.11.20 07.11.21 07.12.21		פתיחת גיליון למכרז עדכון למכרז עדכון מפרט זיגוג	01 02 04		

2A	כמות במפלס 1: +0.00	תאור: ויטרינה הכוללת 10 חלונות קבועים ו 7 חלונות בפתיחת דריי קיפ +דלת חד כנפית
אל		מיקום: חזית מזרחית
1/1		מידות: 1186/325

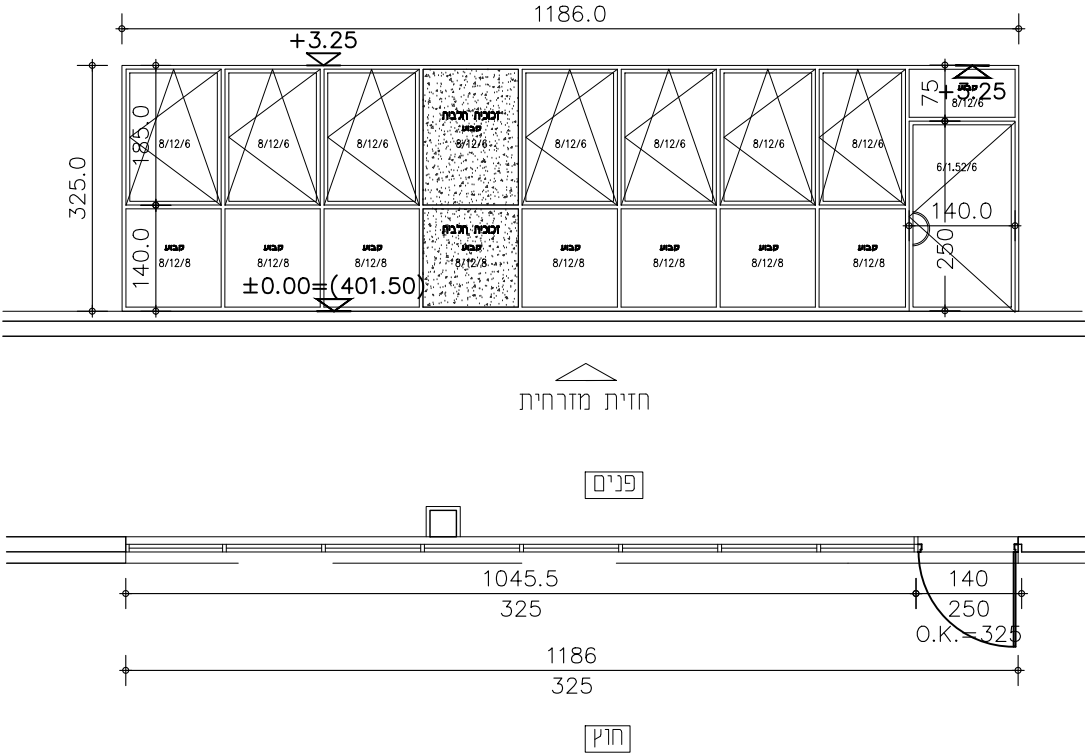


פתיחה	10 חלקים קבועים+7 חלקים בפתיחת דריי קיפ+ דלת חד כנפית
משקוף עיזור	פח מגולבן : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
זיגוג	זכוכית שקופה מחוסמת בידודית 8x12x8 בחלק התחתון זכוכית שקופה מחוסמת בידודית 8x12x6 בחלק העליון 2+ אלמנטים קבועים , בחלק החיצוני שכבה חלבית ובחלק הפנימי שכבה שקופה ובדלת זכוכית שקופה רבודה מחוסמת 6x1.52x6
מערכת	מערכת קליל 8300 מנהטן ולדלת קליל 4900
פרזול:	תואם למערכות הנ"ל
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.

מהדורה 3 תאריך: 07.12.21	סטטוס לעיון לאישור למכרז לביצוע שם קובץ BSwork_alm שם מקור בית שמש	גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ פוגל א ש ה ם מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il office@galpaz-arch.com	הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום. שם פרויקט בריכת שחיה קאנטרי בית שמש יצרן: מסי קטלוגי קנימ: 1:100 גודל גליון: A4

מהדורה	מהות עדכון	תפוצה	תאריך
01	פתיחת גיליון למכרז		18.11.20
02	עדכון - ויטרינת זכוכית במקום קיר	מסך	11.01.21
03	עדכון מידות ומפרט זיגוג		07.12.21
04			


2B אל	1	כמות במפלס +0.00	תאור: קיר מסך הכולל 4 חלונות קבועים תחתונים 4 חלונות בפתיחת דריי קיפ+חלק עליון קבוע
			מיקום: חזית דרומית
			מידות: 465/470
1/1			

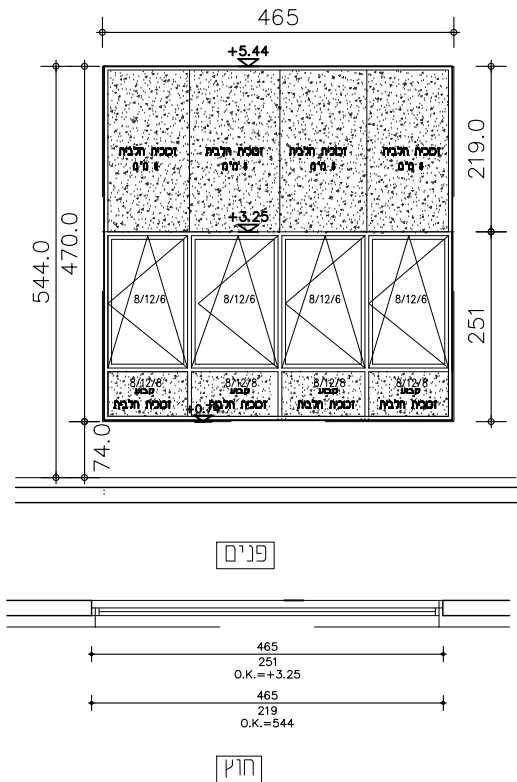

פתירה:	קבוע
משקוף עיזור	פח מגולבן : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
זיגוג:	חלונות תחתוניים חלק החיצוני שכבה חלבית וחלק הפנימי שכבה שקופה זכוכית מחוסמת בידודית 8x12x8 חלונות עליוניים זכוכית שקופה מחוסמת בידודית 8x12x6 וחלק עליון זכוכית חלבית 8 מ"מ +בידוד תרמי
מערכת	קליל 8300
פרזול:	תואם למערכת הנ"ל
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.

מהדורה		סטטוס		גלפז אדריכלות הנדסה בע"מ מיטב 6 ת"א טל: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com			הערות לביצוע:	
3		לעיון לאישור למכרז לביצוע					פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.	
תאריך: 07.12.21							שם פרויקט:	
							בריכת שחיה קאנטרי בית שמש	
							יצרן:	מס' קטלוגי:
							קנימ:	1:100
							גודל גליון: A4	


3A אל 1/1	כמות במפלס 1 :+0.00	תאור: מערכת חלונות כדוגמת קיר מסך הכוללת 3 זוגות חלונות בפתיחת כנף על כנף והשאר זכוכית קבועה
		מיקום: חזית מזרחית
		מידות: 1860/94

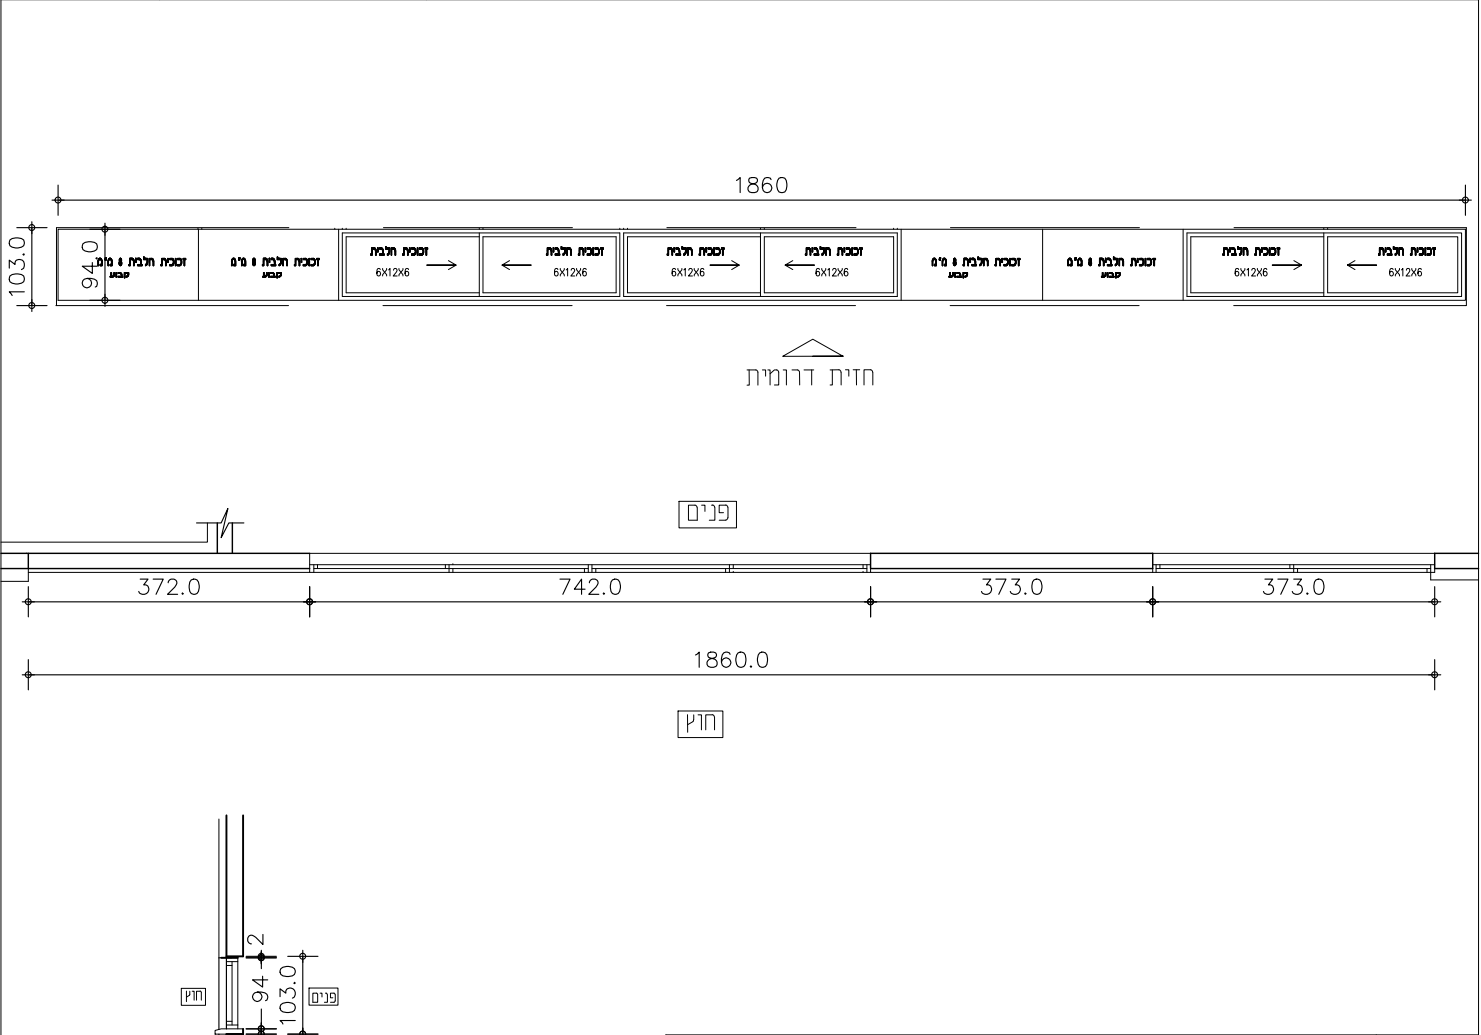

פתיחה:	3 זוגות חלונות בפתיחת כנף על כנף
משקוף עיזור:	פח מגולבן : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
זיגוג:	זכוכית חלבית חיצונית ושקופה פנימית זכוכית בידודית מחוסמת 6x12x6 Low E סנרגי קליר הזכוכית הקבועה-זכוכית חלבית +בידוד תרמי הכל מושלם לאישור האדריכל
מערכת:	מערכת קליל 9200
פרזל:	תואם למערכות הנ"ל
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.

מהדורה 3 תאריך: 12.12.21	סטטוס לעיון לאישור למכרז לביצוע שם קובץ: BSwor_ alm שם מקרה: בית שמש	גלפז אדריכלות פוגל אשר אשר מייטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il office@galpaz-arch.com	הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום. שם פרויקט: בריכת שחיה קאנטרי בית שמש	יצרן: מסי קטלוגי:	קנין: 1:100 גודל גליון: A4
			מהדורה מהות עדכון תפוצה תאריך		
			01	פתיחת גיליון למכרז	
			02	עדכון	
			03	עדכון מידות ומפרט	
			04		


5 אל	1/1 כמות במפלס 1:0.00	תאור: וטרינה הכוללת דלת דו כנפית + חלק עליון קבוע ו-2 חלקים קבועים בצידי הדלת
		מיקום: חזית מערבית
		מידות: 270/325

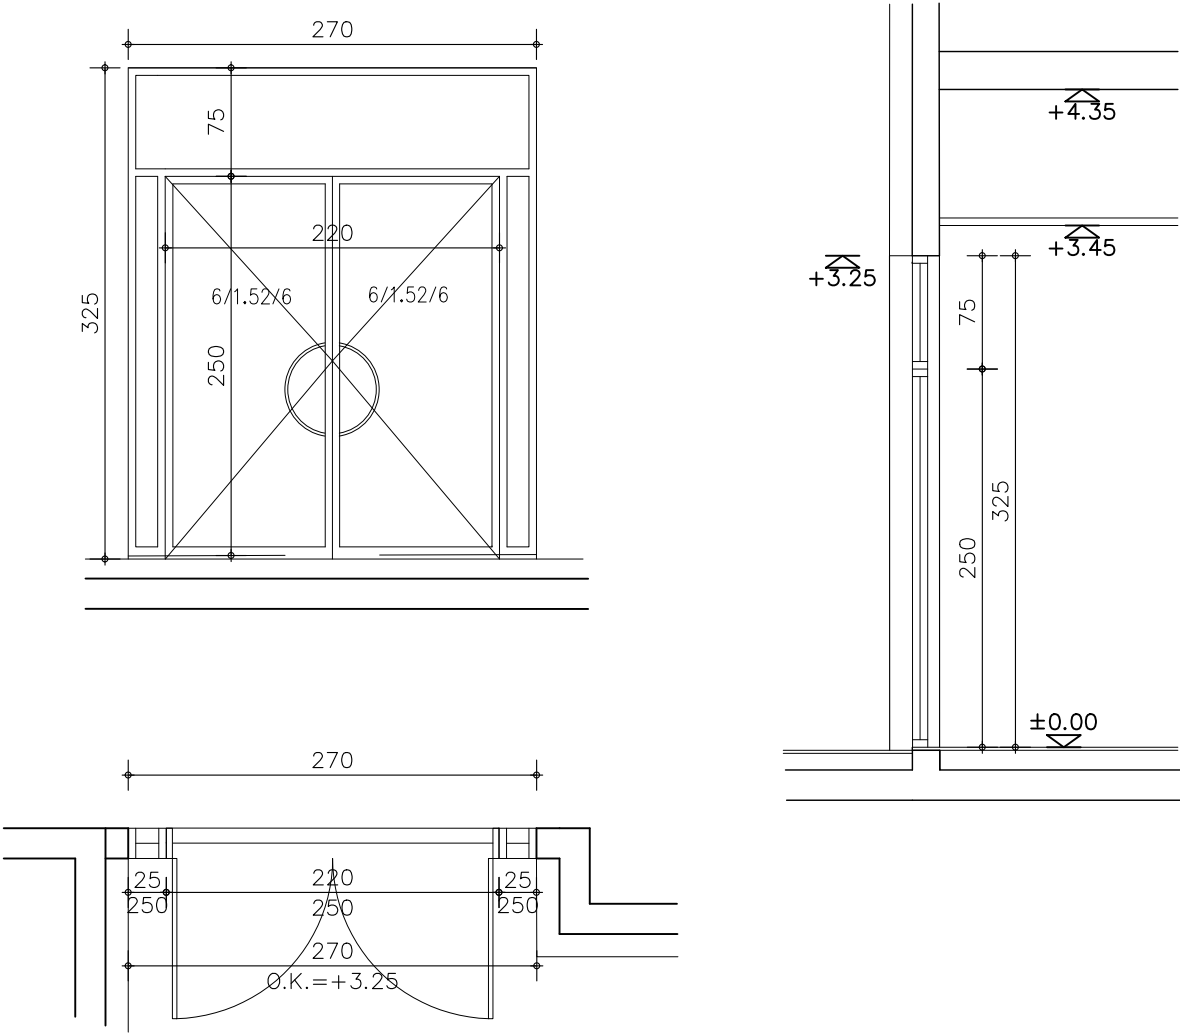

פתחה:	דלת דו כנפית
משקוף עיזור:	פח מגולבן : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
דיגוי:	זכוכית רבודה מחוסמת 6x1.52x6
מערכת:	קליל 4900
פרזול:	תואם מערכות הנ"ל
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלו מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.

מהדורה		סטטוס		הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ אלומיניום	
2		עיון לאישור למכרז לביצוע		שם פרויקט: בריכת שחיה קאנטרי בית שמש	
תאריך: 07.11.21		גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ א' פוגל א' ש' ה' מ'		יצרן:	
		מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com		מס' קטלוגי:	
		מהדורה	מהות עדכון	קנ"מ: 1:50	
		01	פתיחת גיליון למכרז	גודל גליון: A4	
		02	עדכון מידות ומפרט		
		04			
		05			
שם קובץ: BSwork_ alm					
שם מקרובית שמש\work\רשימות					


7	תאור: וטרינה זכוכית הכוללת דלת מילוט דו כנפית+ידידות בהלה +4 חלקים קבועים+ 2 חלונות לשחרור עשן מעל הדלת	
	מיקום: חזית מערבית	
אל	מידות: 420/325	כמות במפלט 1:0.00
1/1		

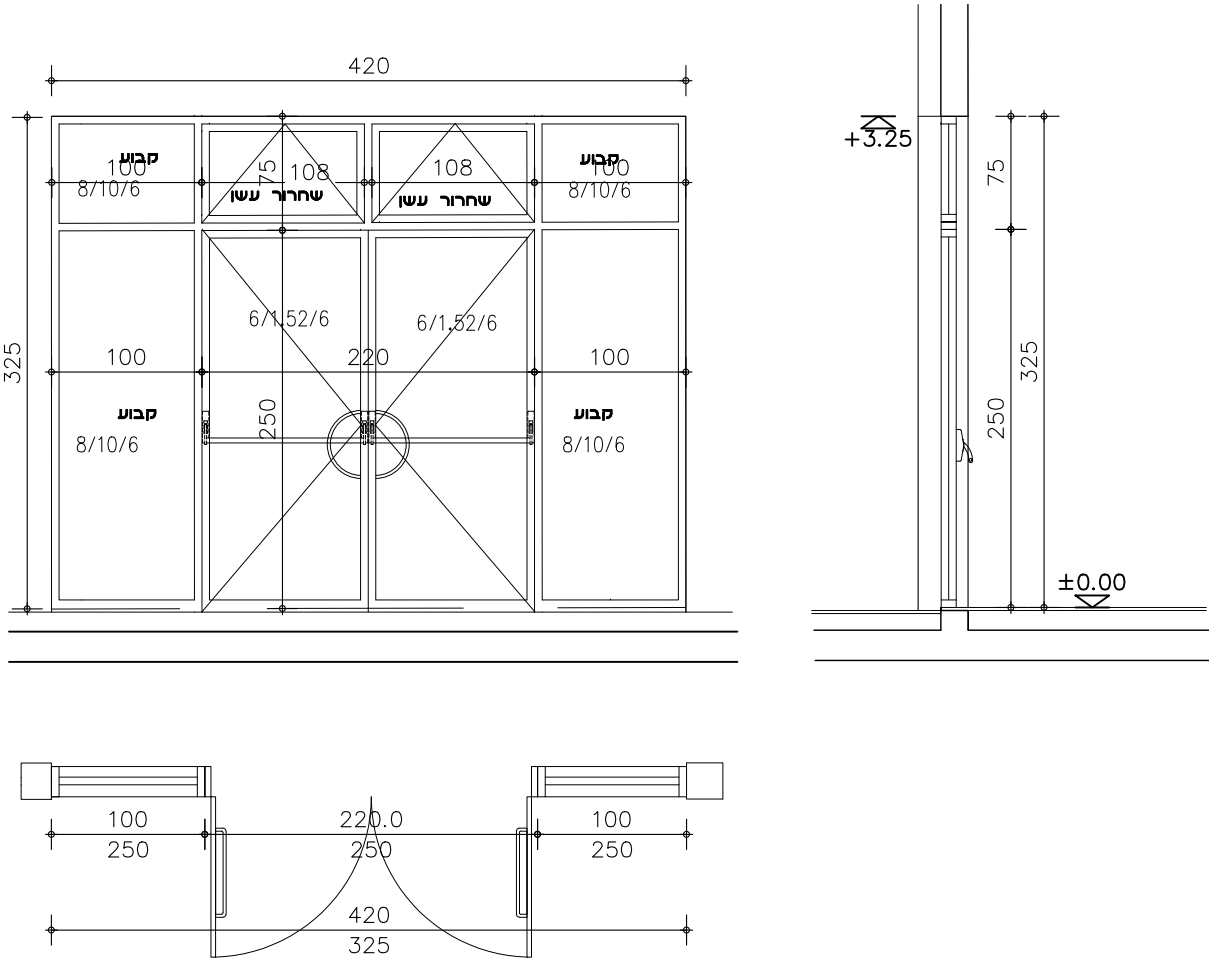

פתחה:	דלת דו כנפית+חלונות עליוניים מעל הדלת לשחרור עשן מסוג SIMON RWA מסופק ע"י חברת מטלפרס
משקוף עיזור:	פח מגולבן : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
זיגוג:	בדלתות מילוט זכוכית רבודה ומחוסמת 6/1.52/6, חלונות לשחרור עשן מסוג SIMON RWA מסופק ע"י חברת מטלפרס שאר החלונות הקבועים עם זכוכית מחוסמת בידודית 8/10/6
מערכת:	מערכת קליל 8300 ולדלת קליל 4900
פרזול:	ידיית צינור מוסתת 32 מ"מ על 110 מ"מ גובה + מחזיר שמן 5000 GEZE עם מסילת החלקה ומתאם פתיחה מנגנון בהלה כדוגמת SAVIO
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.

מהדורה: 	סטטוס: לעיון לאישור למכרז לביצוע	גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com	הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ אלומיניום	
			שם פרויקט: בריכת שחיה קאנטרי בית שמש	
תאריך: 07.11.21	שם קובץ BSwork_alm	תאריך	מהות עדכון	מהדורה
		18.11.20	פתיחת גיליון למכרז	01
		07.11.21	עדכון מידות ומפרט	02
				04
				05
שם מקרובית שמשworkרשימות				קנ"מ: 1:50 גודל גליון: A4

10 אל	כמות במפלט 1:0.00	תאור: קיר מסך עם 34 חלונות קבועים ו 6 זוגות חלונות בפתיחת כנף על כנף+דלת דו כנפית כולל ידיות בהלה
		מיקום: חזית מערבית חלל בריכה
		מידות: 1696-1787/325

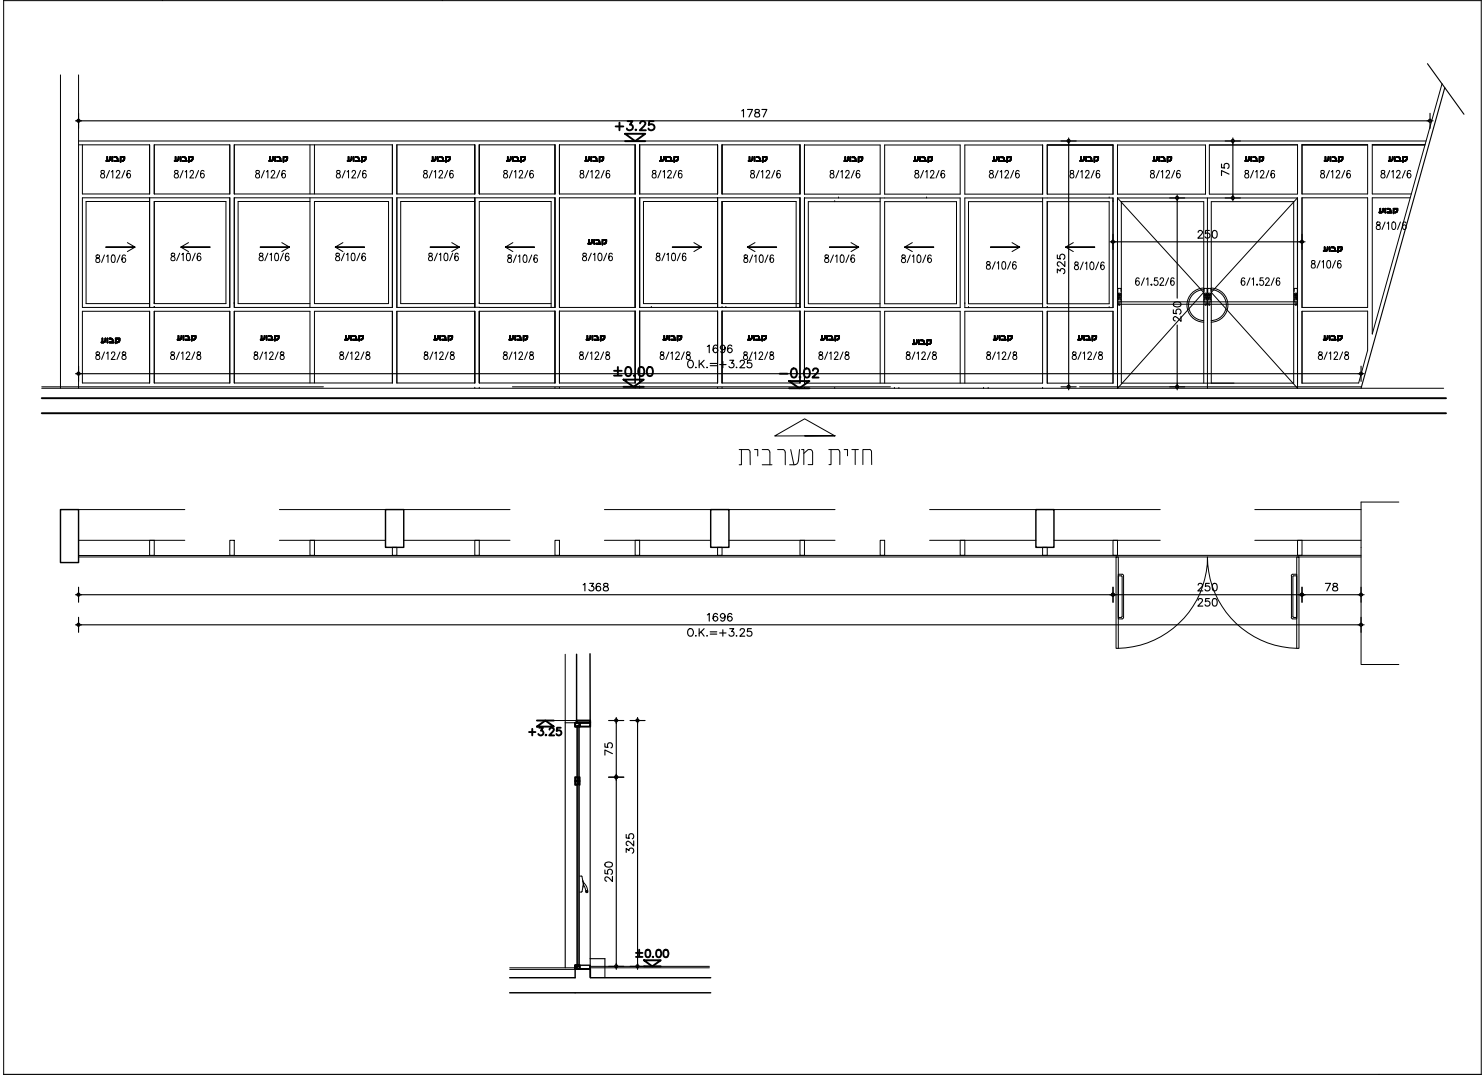


פתיחה:	דלת דו כנפית כולל ידיות בהלה- 6 זוגות חלונות בפתיחת כנף על כנף +חלון 1 קבוע
משקוף עיזור:	פח מגולבן : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
זיגוג:	זכוכית שקופה מחוסמת בידודית 8x12x8 בחלונות התחתונים הקבועים. בחלונות העליוניים 8x12x6 ובדלת זכוכית מחוסמת רבודה 6x1.52x6
מערכת:	קליל 8300 לקיר מסך+7500 לחלונות כנף על כנף+ 4900 לדלת מילוט
פרזול:	תואם למערכת הנ"ל(כולל ידיות בהלה)
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.

מהדורה 3 תאריך: 07.12.21 BSwork_ alm	סטטוס לעיון לאישור למכרז לביצוע	גלפז אדריכלות הנדסה בע"מ	מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il office@galpaz-arch.com	הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום. שם פרויקט: ברכת שחיה קאנטרי בית שמש	יצרן: מס' קטלוג: קנימ:
				מהדורה 01	
				מהות עדכון פתיחת גיליון למכרז	

שם מקורבית שמשא\work\שימות	שם קובץ	07.12.21	תפוצה	עדכון פריט	03	גודל גליון: A4	1:100
----------------------------	---------	----------	-------	------------	----	----------------	-------


11 אל	כמות במפלס +0.00: 1	תאור: ויטרינת זכוכית קבועה באורך 32 מ' וגובה 3.15 מ', זכוכית חיצונית חלבית וזכוכית פנימית שקופה. חיבור ואיטום בין הזכוכיות ללא פרופילים, לאישור האדריכל	
		מיקום:	חזית צפונית
		מידות:	3200/310

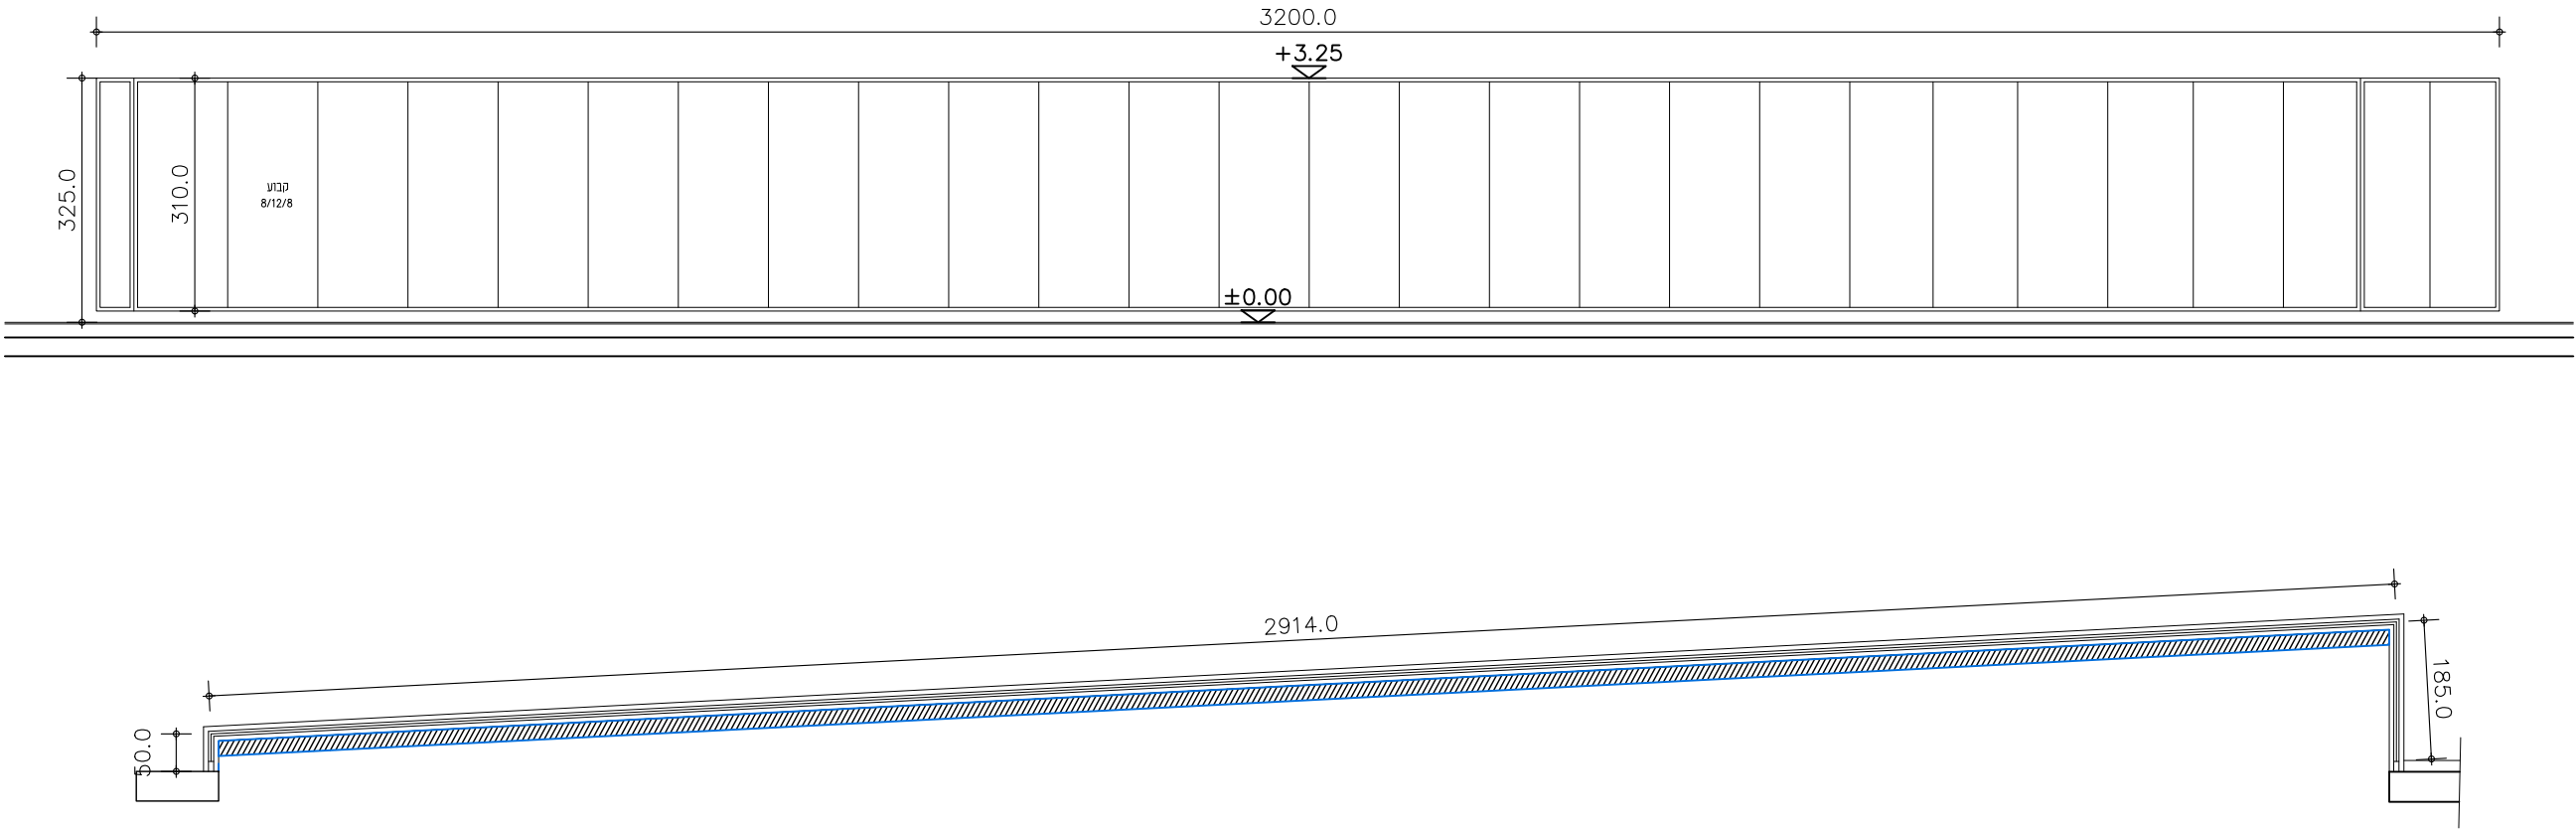

פתיחה:	קבוע
משקוף עיזור:	פח מגולבן : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
זיגוג:	זכוכית חלבית חיצונית ושקופה מחוסמת בידודית 8x12x8 חיבור ואיטום בין הזכוכיות ללא פרופילים, לאישור האדריכל
מערכת:	קליל 8300
פרזול:	תואם למערכת הנ"ל
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.


מהדורה	סטטוס	פוגל גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ מייטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com			הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ אלומיניום	
	לעיון לאישור למכרז לביצוע				שם פרויקט בריכת שחיה קאנטרי בית שמש	
תאריך: 07.12.21	תאריך	תפוצה	מהות עדכון	מהדורה	יצרן:	מס' קטלוגי:
				01 פתיחת גיליון למכרז		
	18.11.20		עדכון - ויטרינת זכוכית קבועה במקום קיר UGLASS	02		
	11.01.21		עדכון מפרט זיגוג	03		
	07.12.21					
	שם קובץ: BSwor_k_alm		שם מקור: בית שמשworkאדריכלות		קניי: 1:100	גודל גליון: A3

12 אל 1/1	נמות במפלס +0.00: 1	תאור: חיפוי קיר פוליקרבונט באורך 34 מ' וגובה 4.00 מ'	
		מיקום:	
		מידות: 3500/400	

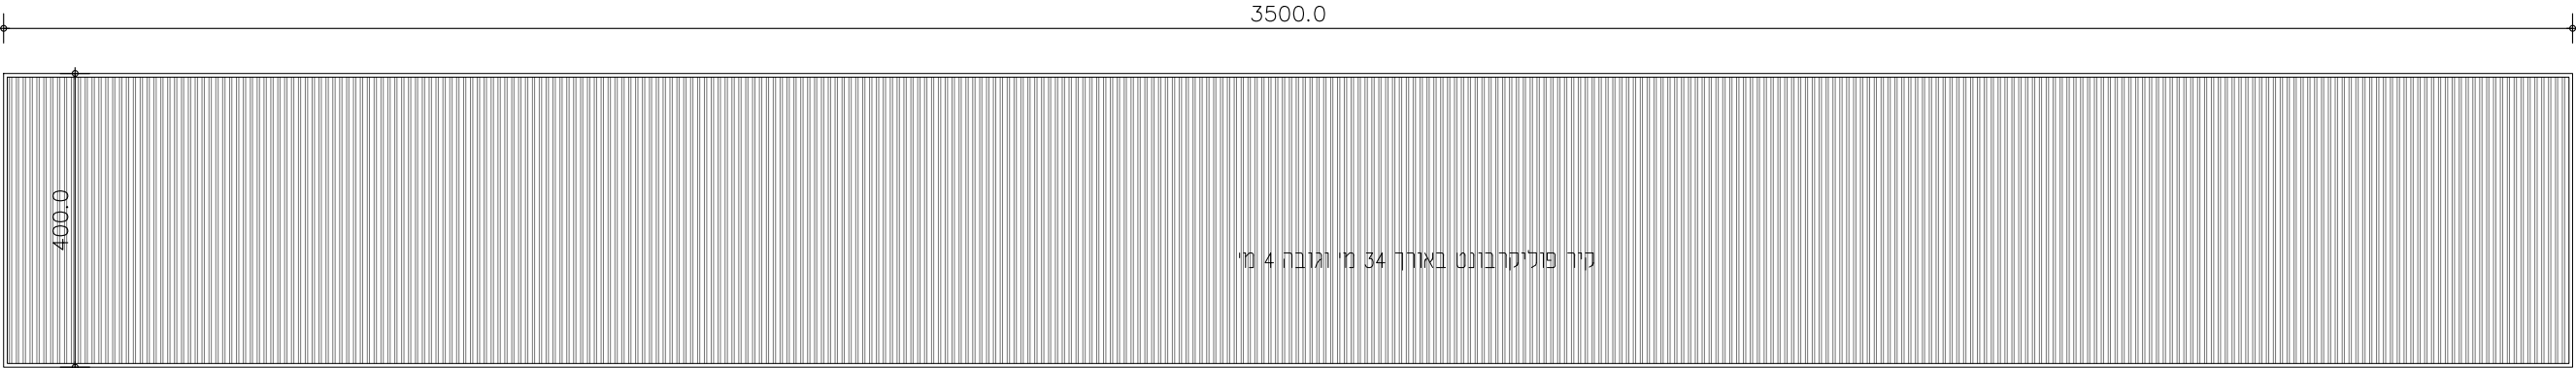


פתיחה:	קבוע
זיגוג:	פוליקרבונט בעובי 10 מ"מ
מערכת:	מערכת- מסגרת פרופילי אלומיניום לפי דנפל או שיע
פרזול:	מערכת לפי דנפל או שיע
גמר:	פרופילים מאלומיניום ו/או פח כולל קופינג מפח מכופף בעובי 1.2 מ"מ מגולוון וצבוע הכל מושלם לפי פרט 5
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום. להוסיף המחיר כולל את כל הפרופילים, הקופינג, הכל מושלם.

מהדורה 2	סטטוס	מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ				הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ אלומיניום	
	לעיון לאישור למכרז לביצוע					שם פרויקט: ברייכת שחיה קאנטרי בית שמש	
	תאריך: 11.01.21					יצרן: מס' קטלוג:	
שם קובץ BSwork_ alm		תאריך	תפוצה	מהות עדכון	מהדורה	קנימ: 1:100 גודל גליון: A3	
שם מקור: בית שמשworkשימות		18.11.20		פתיחת גיליון למכרז	01		
		11.01.21		עדכון - פוליקר בונט במקום UGLASS	02		

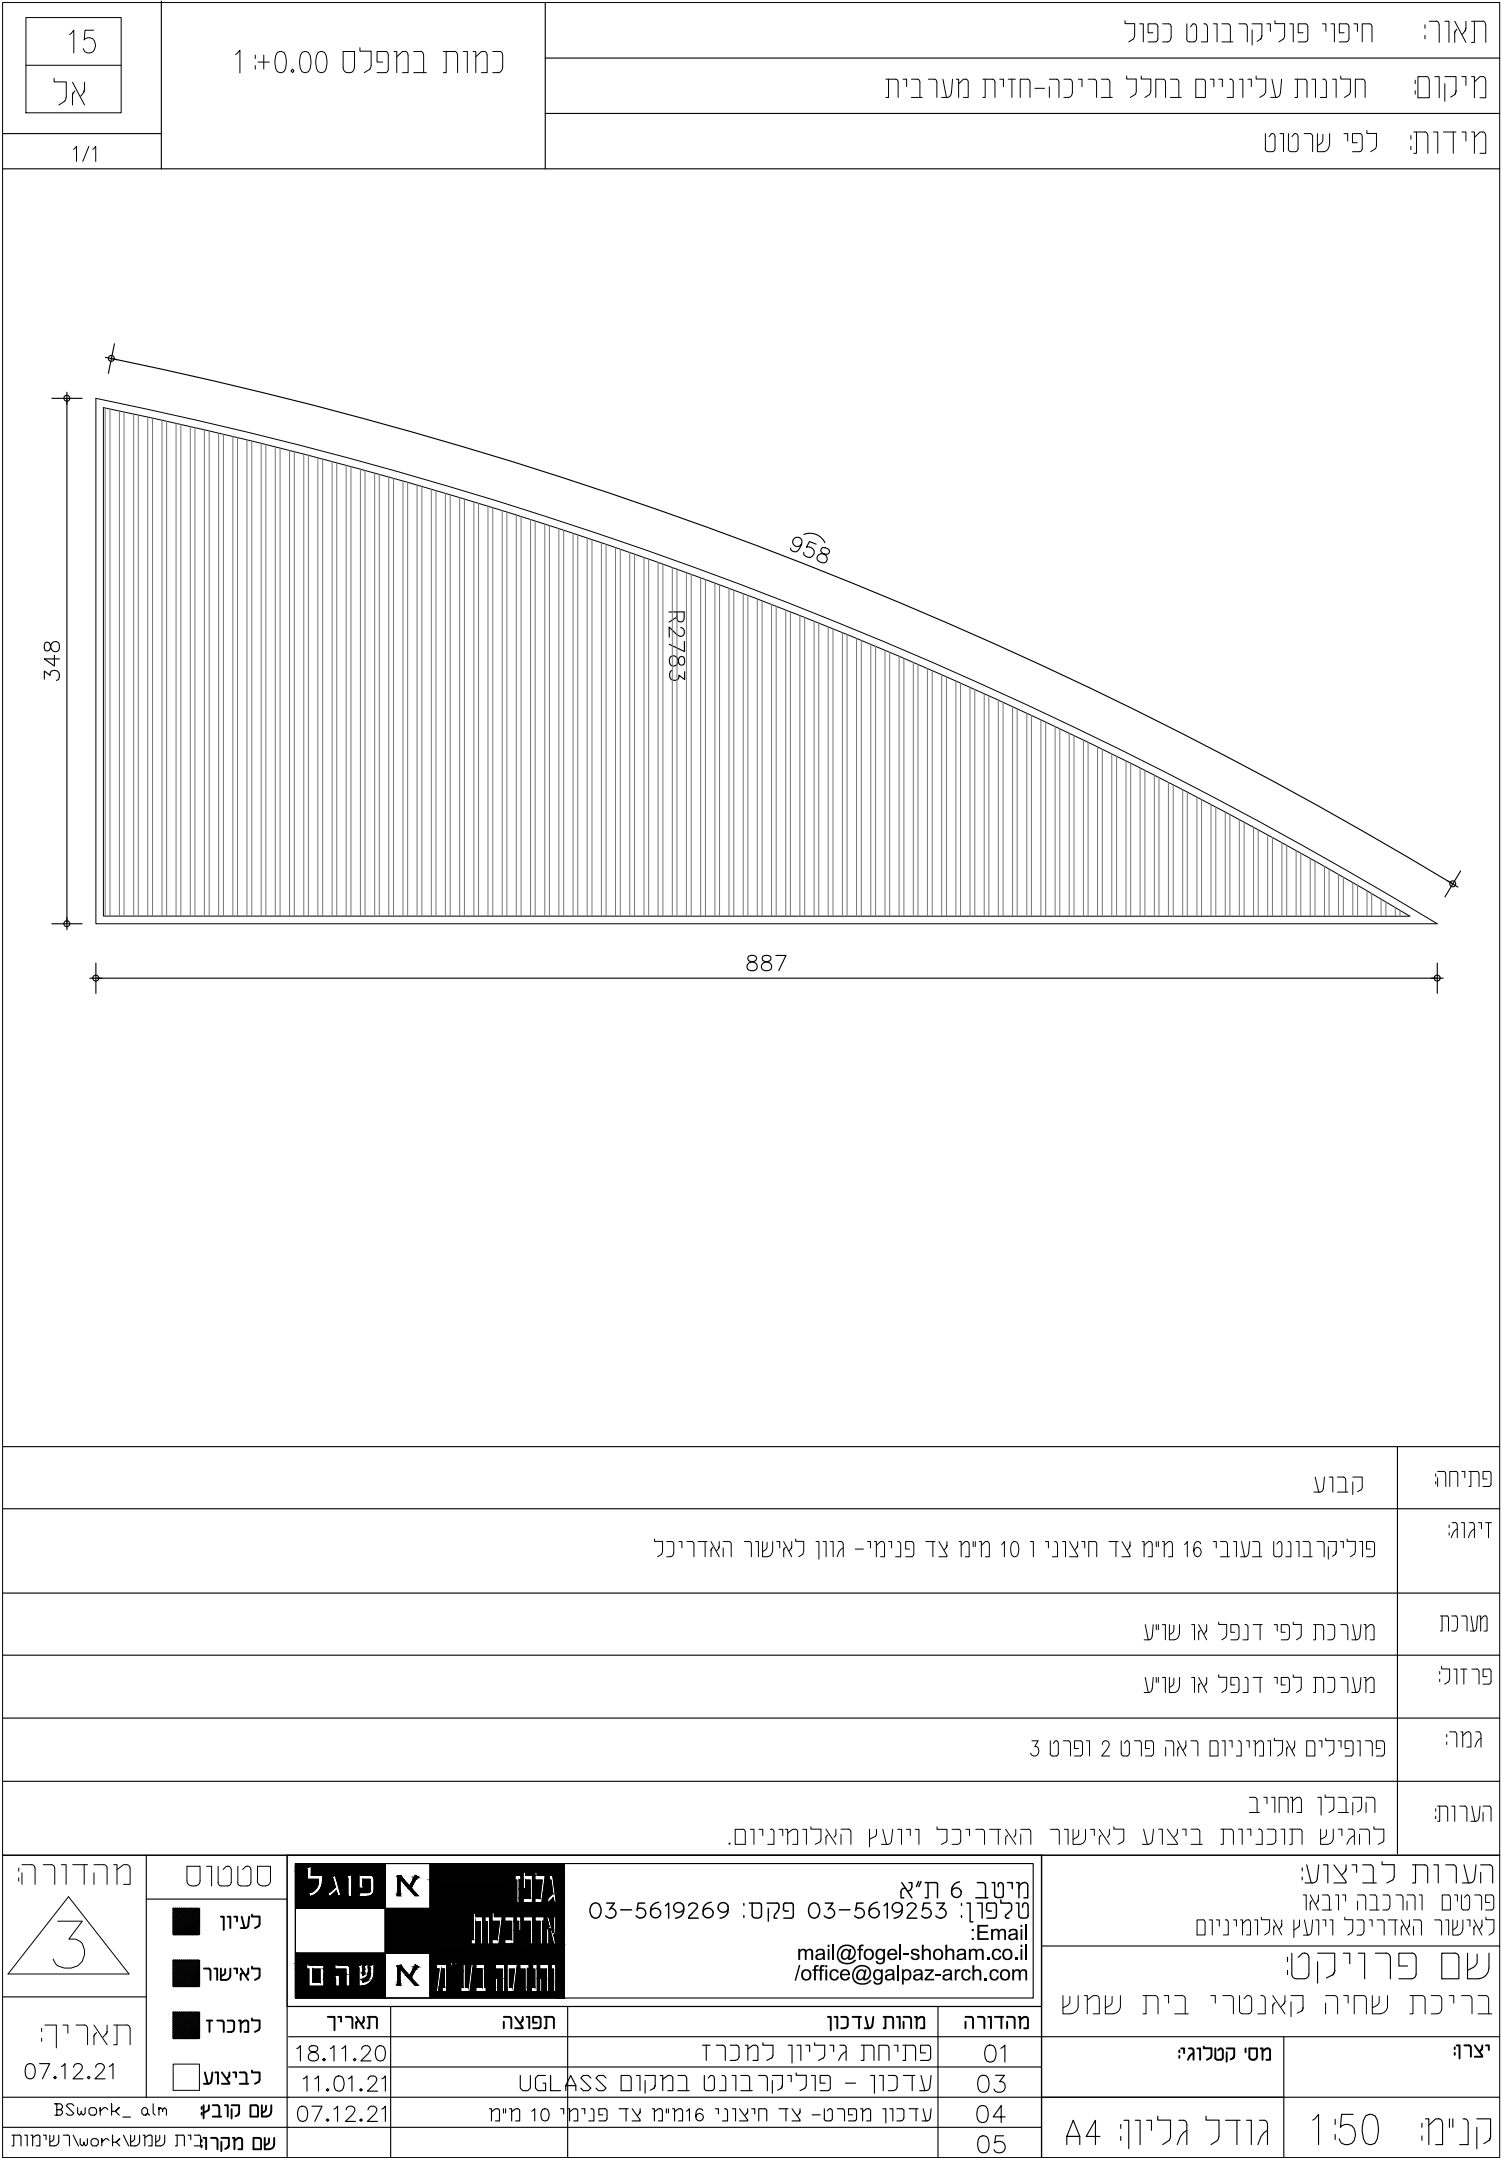

16 אל	1	כמות במפלס +0.00	תאור: חיפוי פוליקרבונט כפול
			מיקום: חלונות עליוניים בחלל בריכה-חזית מערבית
			מידות: לפי שרטוט
1/1			

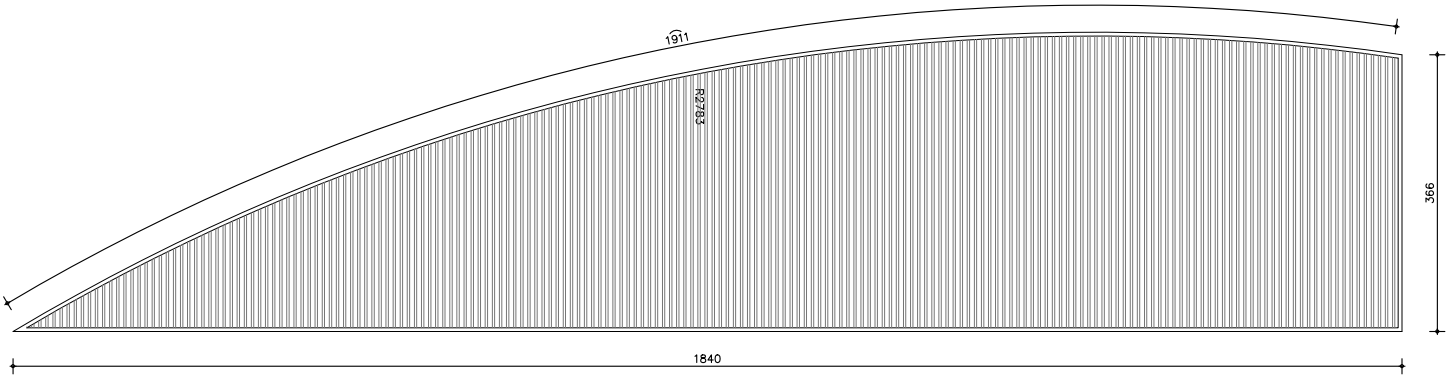

פתיחה:	קבוע
זיגוג:	פוליקרבונט בעובי 16 מ"מ צד חיצוני ו 10 מ"מ צד פנימי- גוון לאישור האדריכל
מערכת:	מערכת לפי דנפל או שויע
פרזול:	מערכת לפי דנפל או שויע
גמר:	פרופילים אלומיניום ראה פרט 2 ופרט 3
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.


הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.	
שם פרויקט: בררכת שחיה קאנטרי בית שמש	
יצרן:	מס' קטלוגי:
קנימ:	1:100 גודל גליון: A4

מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com	
גלפז אדריכלות הנדסה בע"מ א. פוגל א. ש. ה. מ.	
מהדורה	מהות עדכון
01	פתיחת גיליון למכרז
02	עדכון - פוליקרבונט במקום UGLASS
03	עדכון מפרט- צד חיצוני 16 מ"מ צד פנימי 10 מ"מ

תפוצה	תאריך
	18.11.20
	11.01.21
	07.12.21

סטטוס	לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
מהדורה	תאריך: 07.12.21			
	שם קובץ: BSwor_k_alm			
	שם מקור: בית שמש\work\רשימות			

20 אל	כמות במפלס 1:0.00	תאור: ויטרינה עם 2 אלמנטים קבועים
		מיקום: יציאה מהבריכה למזנון/בית קפה
		מידות: 133/325
1/1		

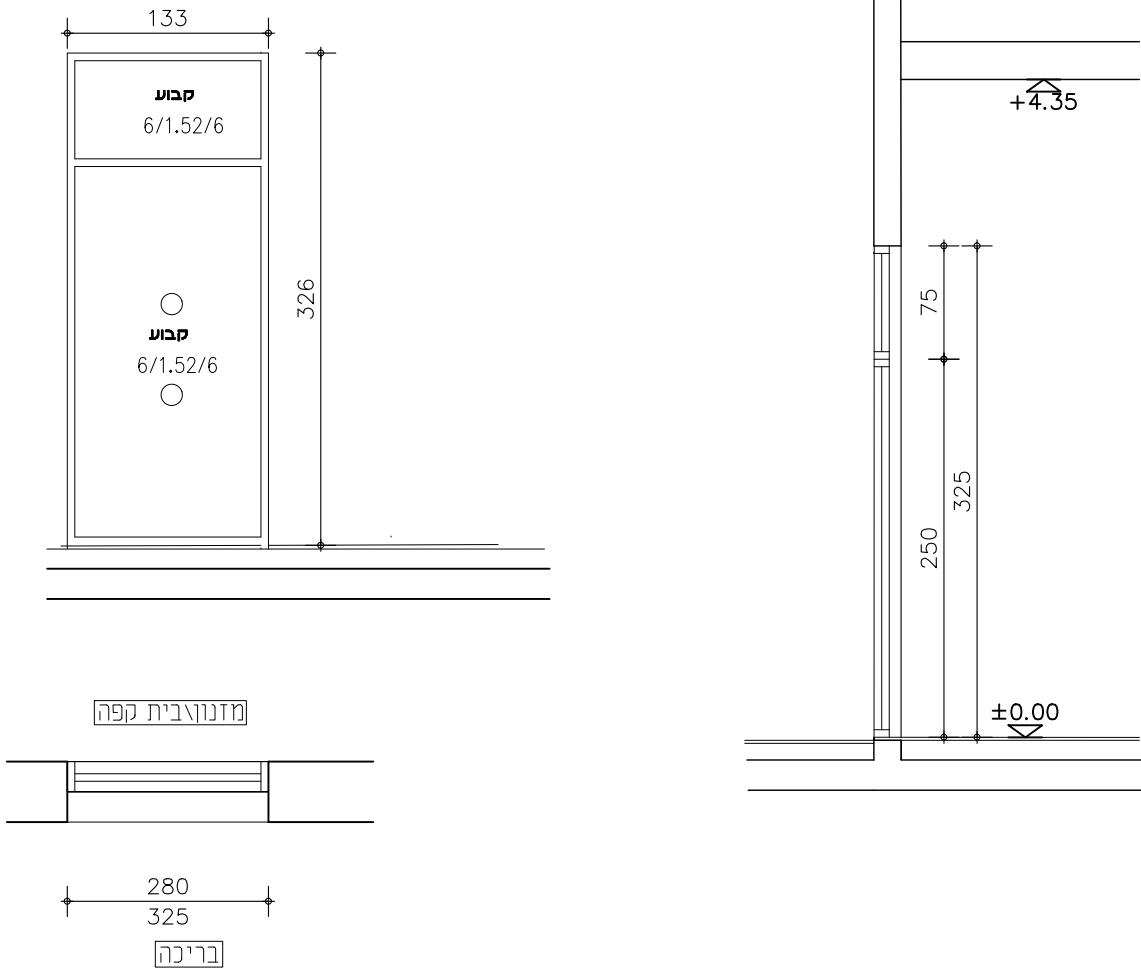



פתירה:	קבוע
משקוף עיזור:	פח מגולבו : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
דיגוי:	זכוכית שקופה קבועה מחוסמת בידודית 6x1.52x6
מערכת:	מערכת קליל 8300
פרזול:	תואם מערכת הניל
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.

מהדורה 2		סטטוס לעיון לאישור למכרז לביצוע		פוגל גלפז אדריכלות שם הנדסה בע"מ מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com	
תאריך: 07.11.21				הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ אלומיניום	
				שם פרויקט: בריכת שחיה קאנטרי בית שמש	
				יצרן: מס' קטלוגי:	
				קנ"מ: 1:50	
				גודל גליון: A4	

Bswork_ alm שם קובץ

שם מקרובית שמשworkשירות


21 אל	כמות במפלס 2:±0.00	תאור: וטרינה הכוללת 6 אלמנטים קבועים
		מיקום: יציאה מהבריכה למזנון/בית קפה
		מידות: 395/325
1/1		

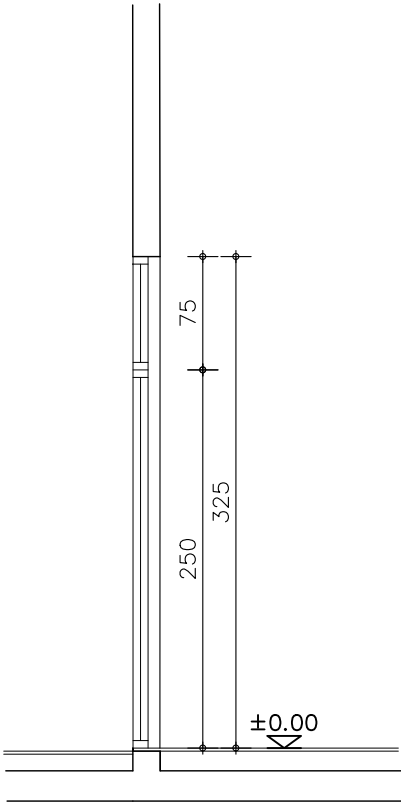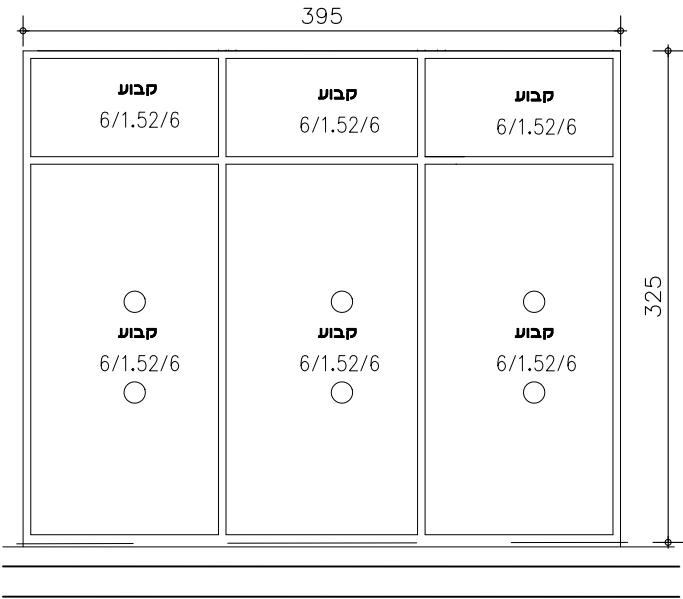

פתירה:	קבוע
משקוף עיוור	פח מגולבן : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
דיגוי:	זכוכית שקופה קבועה מחוסמת בידודית 6x1.52x6
מערכת	מערכת קליל 8300
פרזול:	תואם מערכת הניל
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.

הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ אלומיניום		שם פרויקט: בריכת שחיה קאנטרי בית שמש							
יצרן:		מסי קטלוגי:		קנ"מ: 1:50 גודל גליון: A4					
מהדורה		מהות עדכון		תפוצה		תאריך		גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com	
סטטוס		לעיון		לאישור		למכרז		לביצוע	
מהדורה		תאריך		07.12.21		07.12.21		07.12.21	
מסמך		שם קובץ		BSwork_ alm		שם מקרובית שמשworkרשימות		שם מקרובית שמשworkרשימות	


21* אל	כמות במפלס 1+0.00	תאור: וטרינה הכוללת 5 אלמנטים קבועים ודלת מילוט כנף אחת
		מיקום: יציאה מהבריכה למזנון/בית קפה
		מידות: 395/325 דלת 135/250

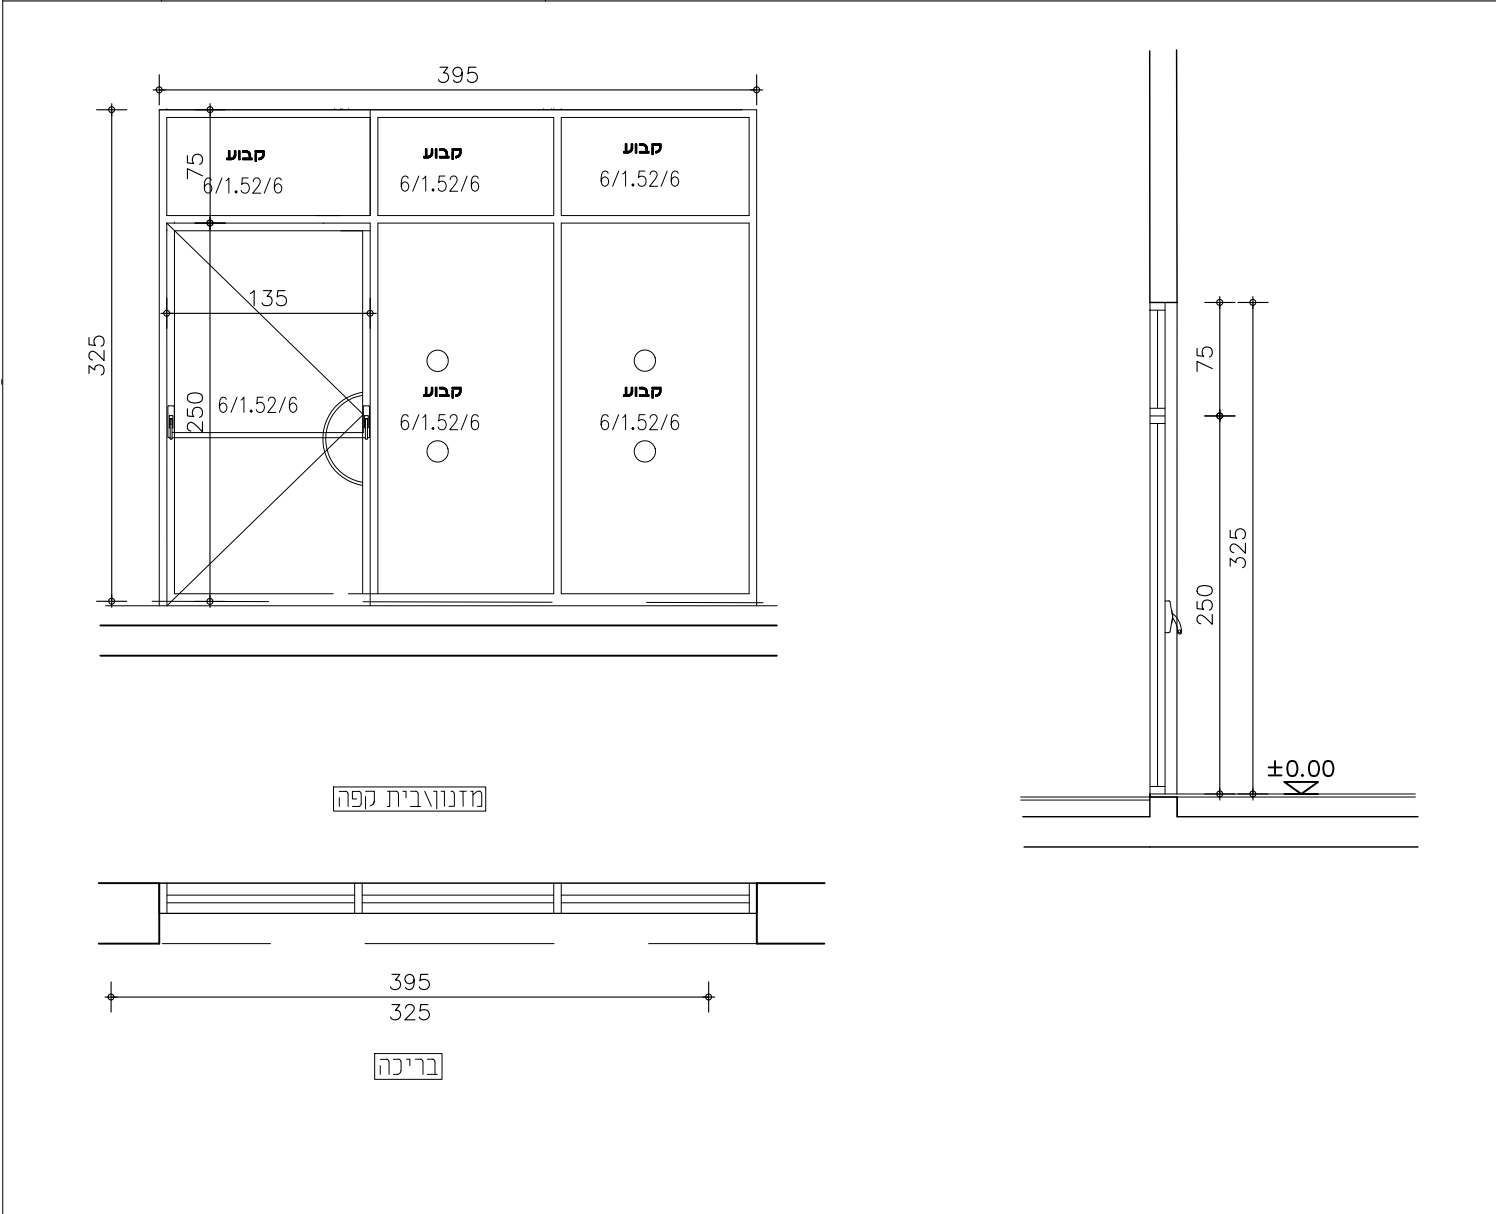


פתיחה:	דלת כנף אחת
משקוף עיוור:	פח מגולבן : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
זיגוג:	לאלמנטים הקבועים זכוכית שקופה מחוסמת בידודית 6x1.52x6 ודלת מילוט זכוכית רבודה מחוסמת 6x1.52x6
מערכת:	מערכת קליל 8300 ולדלת מערכת קליל 4900
פרזנ:	תואם מערכות הניל+ ידית צינור מוסתת 32 מ"מ על 110 מ"מ גובה + מחזיר שמן GEZE 5000 עם מסילת החלקה ומתאם פתיחה מנגנון בהלה כדוגמת SAVIO
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.

מהדורה 2		סטטוס לעיו לאישור למכרז לביצוע		גלפז אדריכלות מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com			הערות לביצוע:	
							פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ אלומיניום	
תאריך: 24.2.22				והנדסה בע"מ א ש ה ס			שם פרויקט:	
							בריכת שחיה קאנטרי בית שמש	
							יצרן:	
							מס' קטלוגי:	
							קנ"מ: 1:50	
שם קובץ BSwork_ alm		שם מקרובית שמש\work\רשימות					גודל גליון: A4	
							01 פתיחת גיליון למכרז	
							02 עדכון מידת דלת בהמשך לדרישות בטיחות	
							03	
							05	

22 אל	כמות במפלס 1+0.00	תאור: ויטרינה הכוללת דלת דו כנפית +2 אלמנטים קבועים בצידי הדלת
		מיקום: חדר כושר
		מידות: 490/250

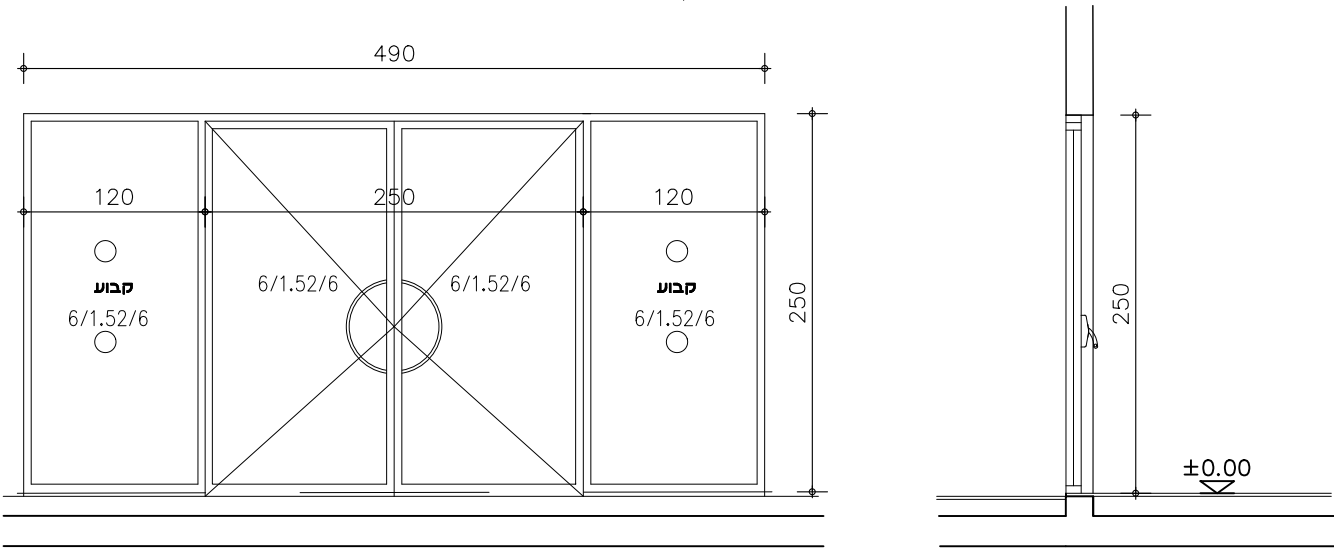

חדר כושר

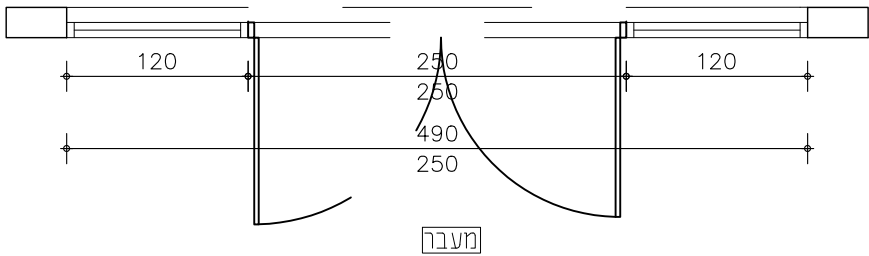


מעבר

פתיחה:	דלת דו כנפית
משקוף עיזור:	פח מגולבן : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
דיגוג:	הדלת זכוכית רבודה מחוסמת 6x1.52x6 החלונות הקבועים זכוכית שקופה בידודית מחוסמת 6x1.52x6
מערכת:	מערכת קליל 8300 ולדלת קליל 4900
פרזול:	תואם מערכות הניל
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.

הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ אלומיניום		שם פרויקט: בריכת שחיה קאנטרי בית שמש			
יצרן:		מס' קטלוגי:		קנ"מ: 1:50	
גודל גליון: A4		05			
03		עדכון מפרט		07.12.21	
02		עדכון מידה		07.11.21	
01		פתיחת גיליון למכרז		18.11.20	
מהות עדכון		תפוצה		תאריך	
מהדורה					
מיטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com					
גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ					
א פוגל					
סטטוס					
מהדורה					
מכרז					
ביצוע					
אישור					
כעיון					
שם קובץ BSwork_alm					
שם מקרובית שמש\work\רשימות					
תאריך: 07.12.21					
3					

24 אל	כמות במפלס 1:±0.00	תאור: חלון אלומיניום בפתיחת כנף על כנף
		מיקום: משרד
		מידות: 140/120
1/1		

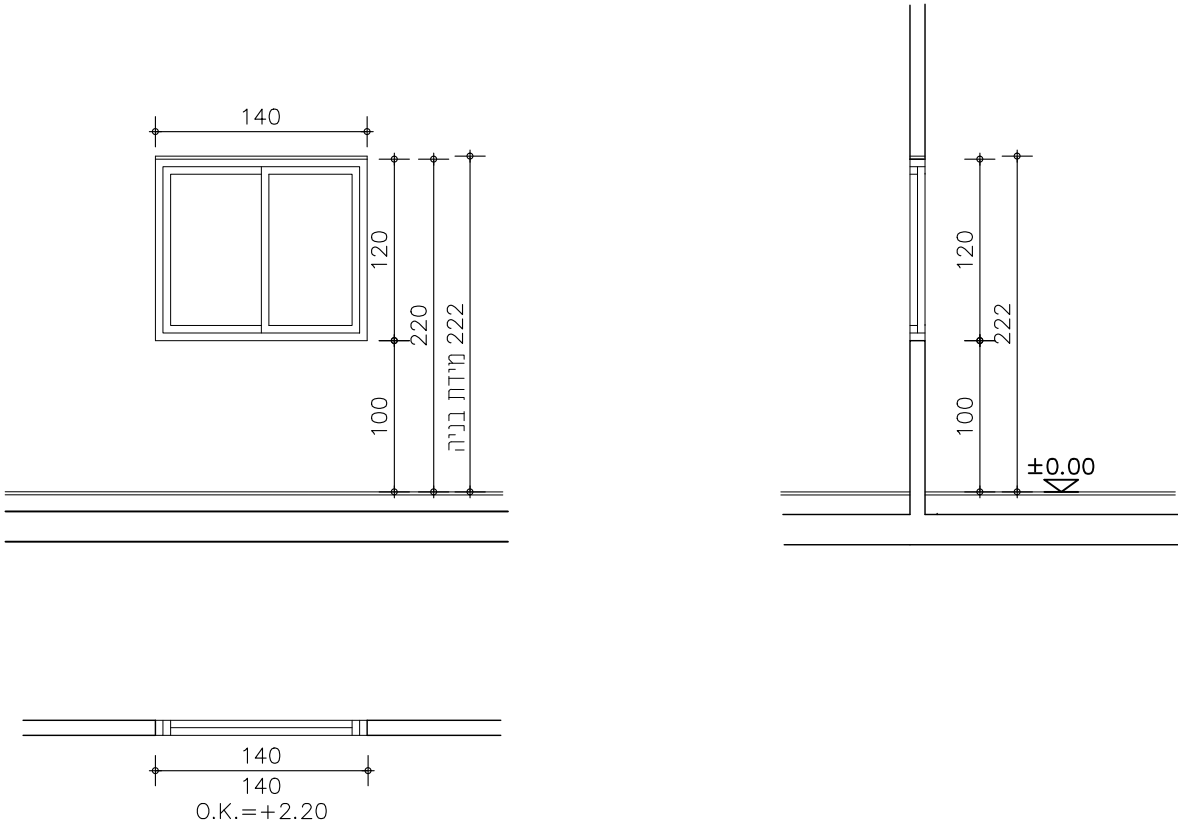

פתיחה:	חלון בפתיחת כנף על כנף
משקוף עיזור:	פח מגולבן : פרט ייצור תואם מערכת אלומיניום וגמר קירות
זיגוג:	החלון זכוכית שקופה בידודית מחוסמת 6\1.52\6
מערכת:	מערכת קליל 7000
פרזול:	תואם למערכת הנ"ל
גמר:	אלומיניום טבעי גמר משי הכל לפי יועץ אלומיניום
הערות:	הקבלן מחויב להגיש תוכניות ביצוע לאישור האדריכל ויועץ האלומיניום.

הערות לביצוע: פרטים והרכבה יובאו לאישור האדריכל ויועץ אלומיניום		שם פרויקט: בריכת שחיה קאנטרי בית שמש				
יצרן: מס' קטלוגי:		01	פתיחת גיליון למכרז		גודל גליון: A4	קנ"מ: 1:50
		02				
03						
04						
מהדורה מהות עדכון תפוצה תאריך		מייטב 6 ת"א טלפון: 03-5619253 פקס: 03-5619269 Email: mail@fogel-shoham.co.il /office@galpaz-arch.com גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ פוגל				
סטטוס		לעיון לאישור למכרז לביצוע				
מהדורה 1						
תאריך: 07.12.21						
שם קובץ BSwork_alm						
שם מקרה: שמשארשworkשימות						