חובלן אחראי לתאום
הסידור.
אין לסמוכ נדלים ע"י
מדידה בתכנית.
על כל אי התאמה על חובלן
לודיע למתכנן.

חברות:

יש לקרוא ביחיון זה יחד עם תכניות:

תכנית תנוחה	0870-HV-BSHEMESH-DD-1342
תכנית פריסת קירות	870-ST-BSHEMESH-DD-6002

מס'	תאריך	תוקן	נבדק	אושר	הערה

מס'	תאריך	תיאור	בוצע	בדק	אישר
1	20/02/2021	מידי מפות מסמ	דד	דד	מ. שגר

מהות

①

לעיון ○ לאישור ◉ למכרז ○ לביצוע

הערות:

1. דרגת חשיפה מס' ח, סוג הבטון ב-40, יחס מסה\מאי מים/צמנט 0.45, תוכנית צמנט פורטלאית 350 ק"ג למ"ק.
2. סוג הפלדה – מצולעת B-400 לפי תי" 4466, מסות בעלי כושר הדבקות משופרת ושטח רצוי.
3. כיסוי הבטון 5.0 ס"מ.
4. במסות מחלקים החפיפה התבצע לטרוגין מינימום 50φ.
5. כל שסרי הבטון הגלויים יהיו חשופים בתבנית לבידים.
6. אסמון לפי פרט יועץ אטום
7. חפרי התפשטות לא יותר מ-6 מ
8. הפסקת יציקה בין הרצפה לכתר: יש לחספס את פני הצמח לעומק 7 מ"מ עם ניקוי יסודי של מי נצמנט ע"יזיגים.
9. את חתרת המעביר יש לצבוע יחד עם הקרות בהפרש זמן שב' וחצי שעה מזמן השלמת ציצות קרות ועד ציצת חתרה.

מספר ליקוטים :

שם המזמין :
חחברה הכלכלית בית שמש

שם הפרויקט :
תכנון ופיתוח אזיית "ישני" בית שמש

שם התכנית :
מעביר מים מספר 1
BOX 2X275X380

מספר תכנית :
0870 – ST-BSHEMESH-DD-6003

סוג פריט : שנה	**תאריך מהדורה אחרונה :** 20/02/2021
שרב : כשר	
מרשם : ר.ב.ר.	**אישר :** ש.שגר
שם הקובץ : 0870-ST-BSHEMESH-DD-6003	
תאריך הדפסה : 20/02/2021	

המתכנן :
מהוד הנדסה בע"מ
בר אבן בית כרם יחידה. המחוים 4
טל. 08-6286070 פקס. 08-6286060
דוא"ל: mahod@mahod.co.il
נס ציונה, רח' שיקן רמב, רח' אלון רמן 2
טל. 03-6251166 פקס. 03-6251167
דוא"ל: mahodta@mahod.co.il

מעביר מים מס' 1
כביש 102-בין חתכים 10271-10272
מבט על
קנ"מ 1:50

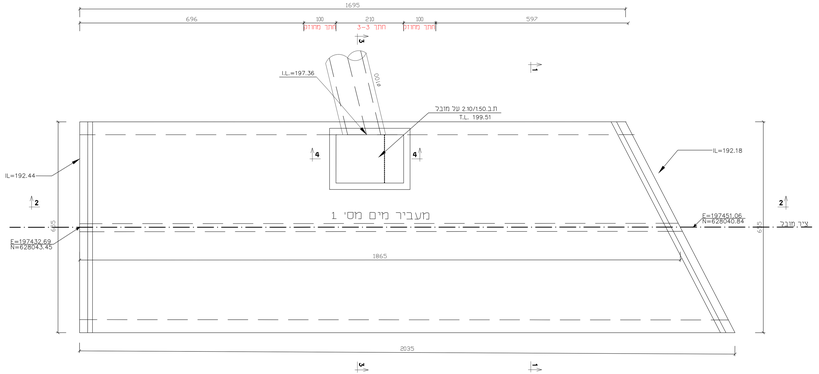

חתך 2-2
חתך לאורך
קנ"מ 1:50

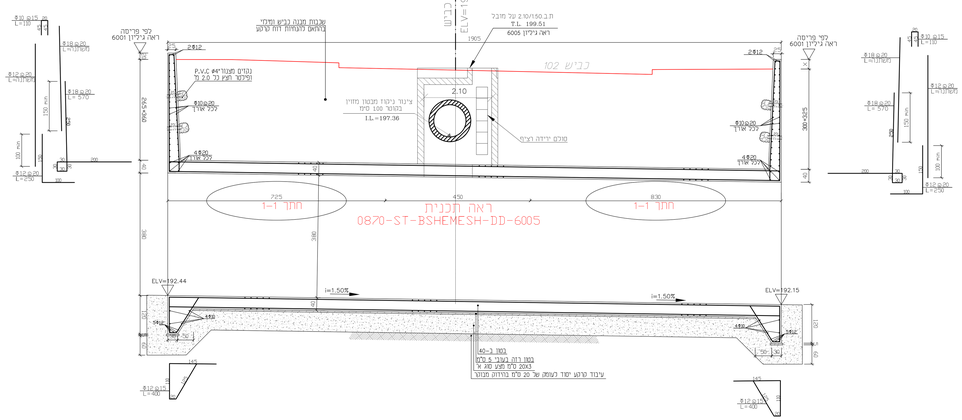

חתך 1-1 (פרט לביצוע)
חתך טיפוסי
1:50 קנ"מ

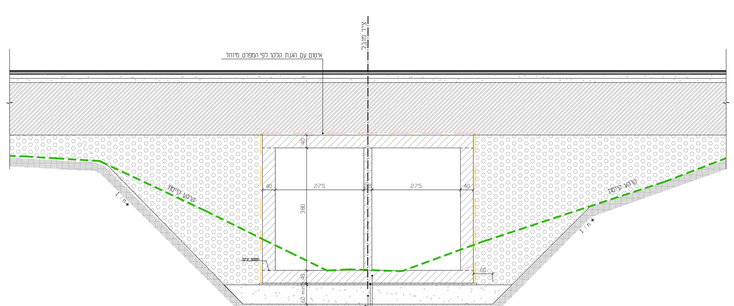

הערות:
* שפיעי החפירה בהתאם לדוח הקרקע.
בחתיכה בסלע קשה. עפ. 1-1
בקרקע חרסית/חוואר וכל חומר מילוי אח. ב.1-1

תכנית תנוחה
1:250 קנ"מ

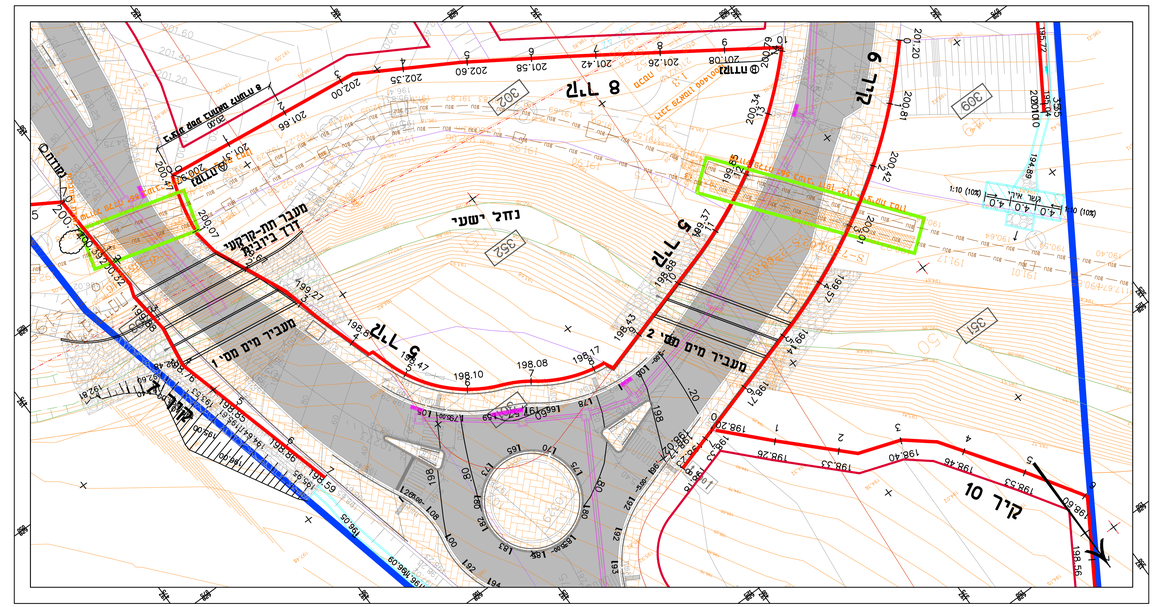

חתך 1-1 (סידור ברזל)
חתך טיפוסי
1:25 קנ"מ

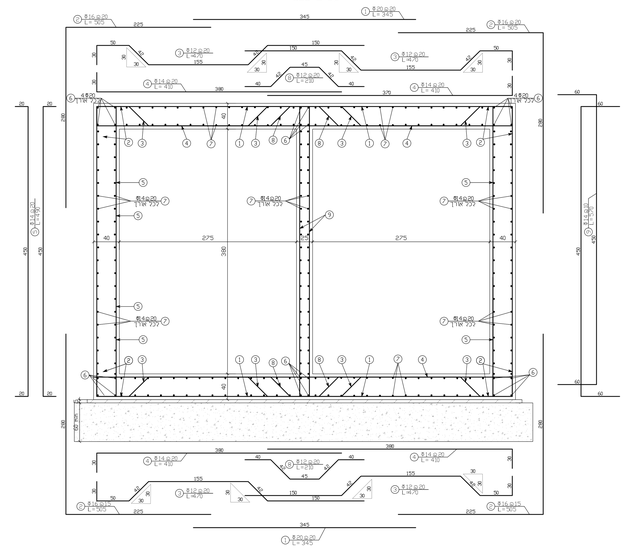

פרט ביפוף לברזל מצולע
1:25 קנ"מ

פרט תפר התפשטות
1:10 קנ"מ

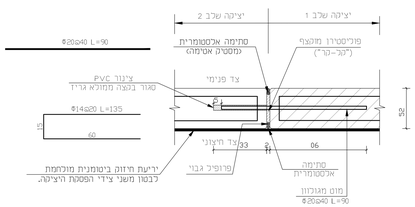

כל פינות אלמנטי הבטון יבוצעו עם טיטום 0.2/0.2 ס"מ הפחימה חרינה ברוחב 20 מ"מ ובעומק 10 מ"מ מאלסטומר (מסטיק אטימה) ייעודי המתפשטות, לפני הרישום יש נגמרות על הבטון פריימר המתאים להדבקות וקשירה של האלסטומר . הפחימה חיוושם על גבי פרופיל גיבוי .